


## ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Стабілізатор напруги **SR 500** є автоматичним однофазним стабілізатором напруги релейного типу і призначений для підтримання напруги 220 В в електромережі з метою забезпечення якісного електроживлення та захисту побутового обладнання (електронасосів, комп'ютерів, телевізорів тощо) від підвищеної, зниженої напруги та стрибків напруги в електромережі.

## ПЕРЕВАГИ

- Широкий робочий діапазон вхідної напруги.
- Висока швидкість реакції на зміну напруги в електромережі.
- Висока стійкість до перешкод в електричній мережі та імпульсних підвищень напруги.
- Відсутність спотворення форми синусоїдальної напруги в електромережі.
- Простота в експлуатації.
- Висока надійність і тривалий термін служби.

## ПРИСТРІЙ

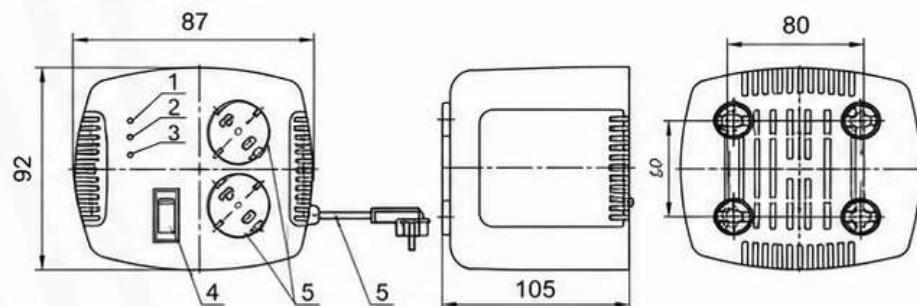

- 1 - Червоний світлодіодний індикатор «Затримка/Аварія»
- 2 - Зелений світлодіодний індикатор «Мережа»
- 3 - Жовтий світлодіодний індикатор «Поза діапазоном»
- 4 - Мережевий вимикач «Увімк./Вимк.»
- 5 - Розетки для підключення споживачів
- 6 - Шнур електроживлення



**SR500**

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| №  | Найменування показників, од. вим. | SR500                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Потужність пристрою, ВА/Вт        | 500/300                                                                                                                           |
| 2  | Діапазон вхідної напруги, В       | 150-275                                                                                                                           |
| 3  | Вихідна напруга, В                | 220В±10%                                                                                                                          |
| 4  | Частота, Гц                       | 50                                                                                                                                |
| 5  | Коефіцієнт корисної дії, %        | 98                                                                                                                                |
| 6  | Затримка перед включенням, с      | 6                                                                                                                                 |
| 7  | Захист                            | від підвищеної напруги<br>від зниженої напруги<br>від стрибків напруги<br>від короткого замикання<br>від перегріву трансформатора |
| 8  | Рівень шуму, не більше, дБ        | 56                                                                                                                                |
| 9  | Ступінь захисту                   | IP20                                                                                                                              |
| 10 | Довжина шнура електроживлення, м  | 1,3                                                                                                                               |
| 11 | Маса, кг                          | 1,8                                                                                                                               |