




- Корпус из нержавеющей стали
- Вал двигателя из нержавеющей стали
- Основание насоса из нержавеющей стали
- Рабочее колесо из нержавеющей стали

Модель: **BIOX 200/8 AUTO**  
 Серийный: **N2091021**  
 Штрих-код: **7630014542703**

Погружной насос для условно грязной воды с рабочими колёсами, корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Подходит для перекачивания жидкостей с твёрдыми примесями до 40 мм.

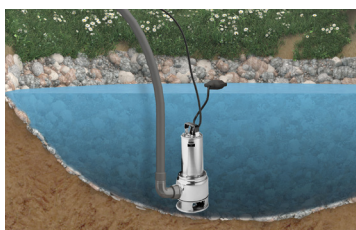

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дренаж выгребных ям, устранение затоплений и удаление жидкости из сточных колодцев.

<b>МОЩНОСТЬ</b>	900 Вт	<b>МАКС. ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ</b>	7 м
<b>НАПРЯЖЕНИЕ</b>	230 В	<b>МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ</b>	40°C
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	17000 л/ч	<b>МАКС. РАЗМЕР ПРИМЕСЕЙ</b>	40 мм
<b>МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЁМА</b>	9 м	<b>ЗАПУСК/ОСТАНОВКА</b>	400 мм / 300 мм
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК</b>	4.1 А	<b>МАССА</b>	8.5 кг
<b>КОРПУС НАСОСА</b>	Нержавеющая сталь	<b>РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ</b>	23 x 19.5 x 44 см
<b>ВХОДНОЙ ПАТРУБОК</b>	47,80 мм (1"1/2)	<b>КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ</b>	40
<b>МИН. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ</b>	45 мм	<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	Соединительная муфта