



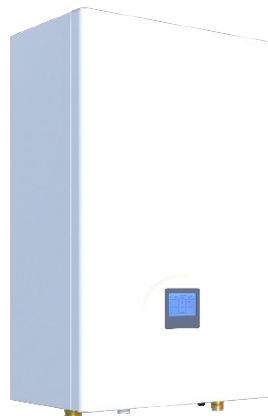

Теплові насоси
Mycond BeeHeat

Теплові насоси Mycond

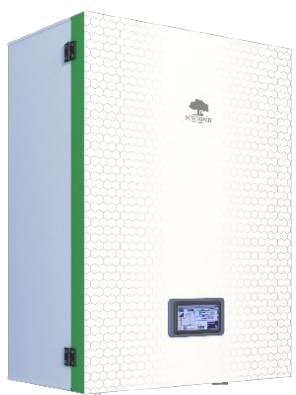

Серія BeeSmart Серія BeeHeat

Серія BeeEco

Серія BeeThermic

Серія MBasic

Спліт

Моноблок

Модельний ряд Mycond




		6кВт	8кВт	9кВт	10кВт	12кВт	14кВт	15кВт	16кВт	18кВт	24кВт
Спліт	BeeSmart			+		+		+		+	
	BeeHeat	+	+		+	+	+		+		
Моноблок	BeeThermic	+			+			+		+	+
	BeeEco	+				+				+	
	MBasic	+		+		+					



BeeHeat

**Лаконічний та
функціональний**

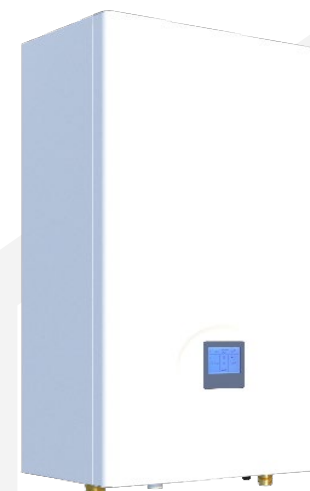

BeeHeat




- + Модельний ряд **6,0 / 7,9 / 9,7 / 12,1 / 14,3 / 16,2 кВт**
- + Тепловий насос типу "спліт"
- + Гарантована робота до -25°C
- + Холодоагент R32
- + Максимальна температура подачі +60°C
- + Сучасний привабливий дизайн
- + Клас енергоефективності A+++
- + Компактні розміри




Габарити

Внутрішній блок

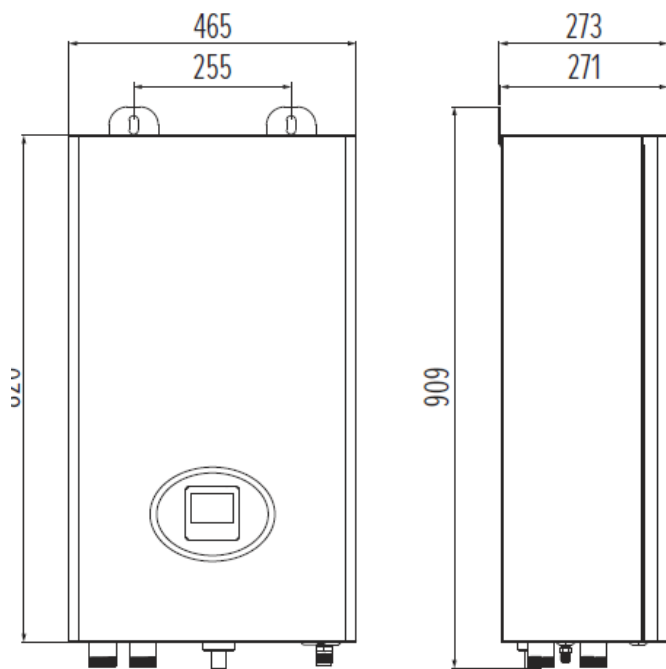


Тип MHS-U 6/8/10/12/14/16 ВН


Зовнішній блок

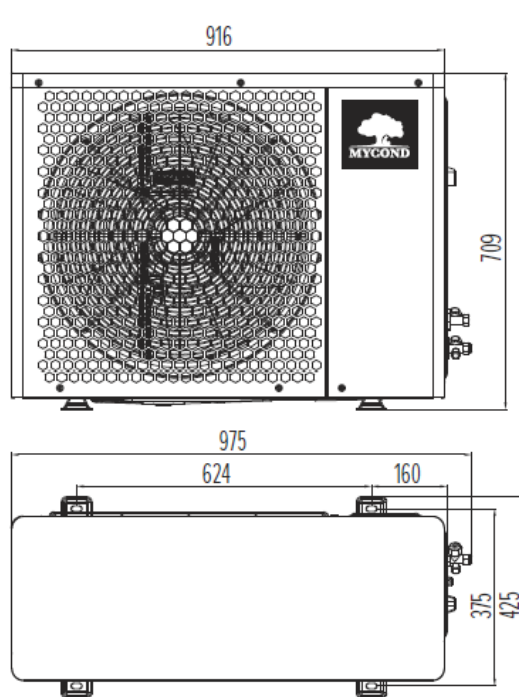

Тип MHS-N6/8BH
(230В)

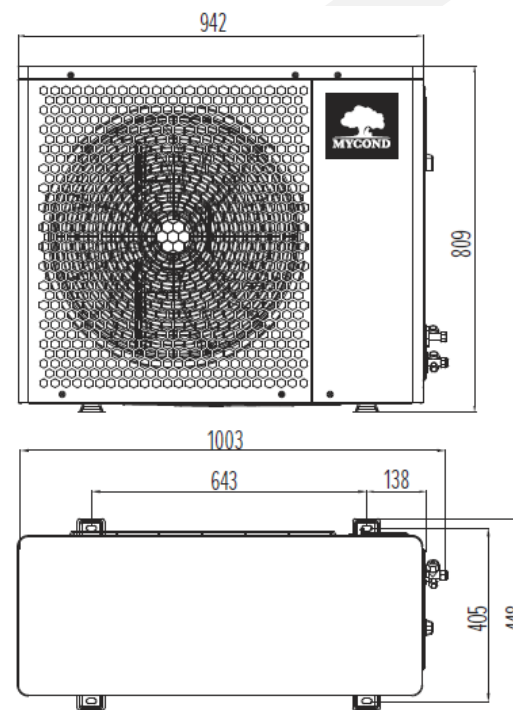

Тип MHS-N10/12BH
(230В/400В)

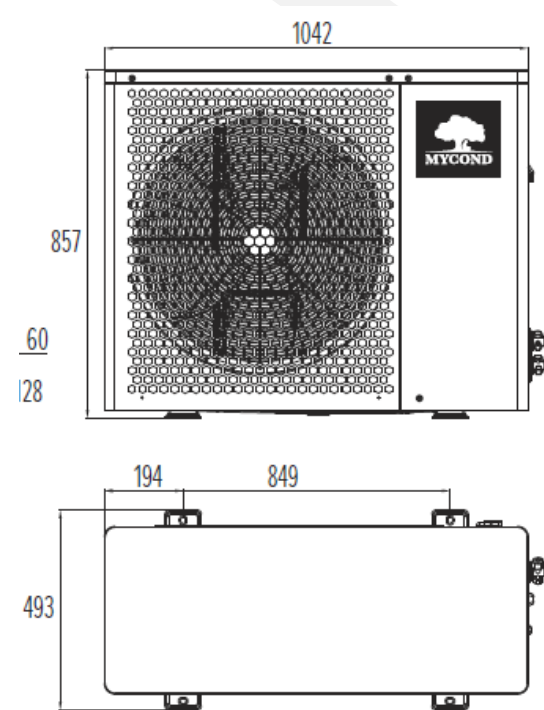

Тип MHS-N14/16BH
(400В)



Основні характеристики VeeHeat




Параметр	Од. вим.	MHS-N6BH MHS-U6BH	MHS-N8BH MHS-U8BH	MHS-N10BH MHS-U10BH	MHS-N12BH MHS-U12BH	MHS-N14BH MHS-U14BH	MHS-N16BH MHS-U16BH
Теплова потужність (A7/W35)	кВт	6,0	7,9	9,7	12,1	14,3	16,2
COP (A7/W35)		4,9	4,5	4,6	4,5	4,6	4,4
Теплова потужність мін/макс (A7/W35)	кВт	2,8-7,1	3,4-8,9	3,6-10,2	5,6-14,0	5,9-15,0	6,6-16,5
Теплова потужність (A-7/W35)	кВт	4,9	6,8	8,3	10,3	12,3	13,5
COP (A-7/W35)		2,9	3,1	3,1	2,7	2,7	2,6
Потужність охолодження (A35/W7)	кВт	6,0	7,7	9,6	10,9	12,7	14,0
EER (A35/W7)		2,9	2,8	2,9	2,7	2,6	2,5
Діапазон робочих темп. (опал./ ГВП)	°C	-25...+30 (+43)					
Діапазон робочих темп. (охолодження)	°C	+16...+43					
Макс. температура води	°C	+60					
Холодоагент		R32					
Живлення	В / Гц	230 / 50			400 / 50		
Рівень звукової потужності (внутр./зовн. блок)	дБ(А)	42/58	42/59	42/60	42/64	42/65	42/68
Клас енергоефективності							
- Низькотемп. експлуатація (W35)			A+++				
- Середньотем. експлуатація (W55)			A++				

Поле робочих температур (опалення)




Температура подачі, °C

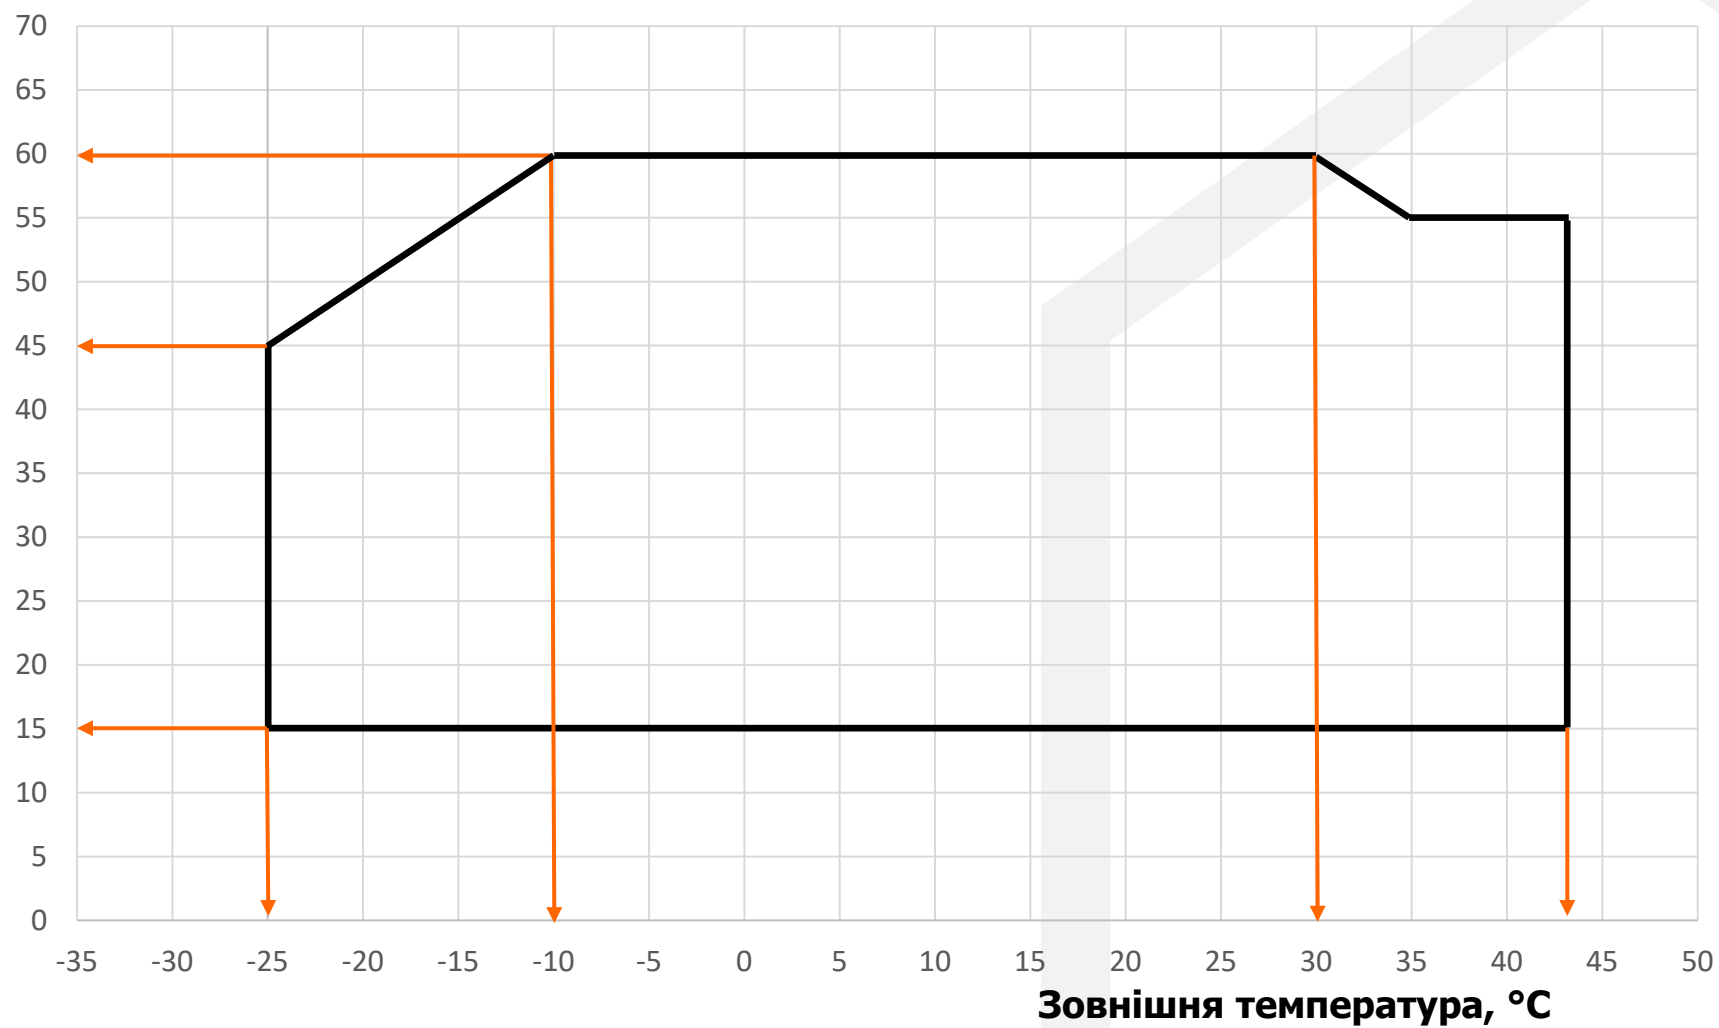

Поле робочих температур (охолодження)




Температура подачі, °C

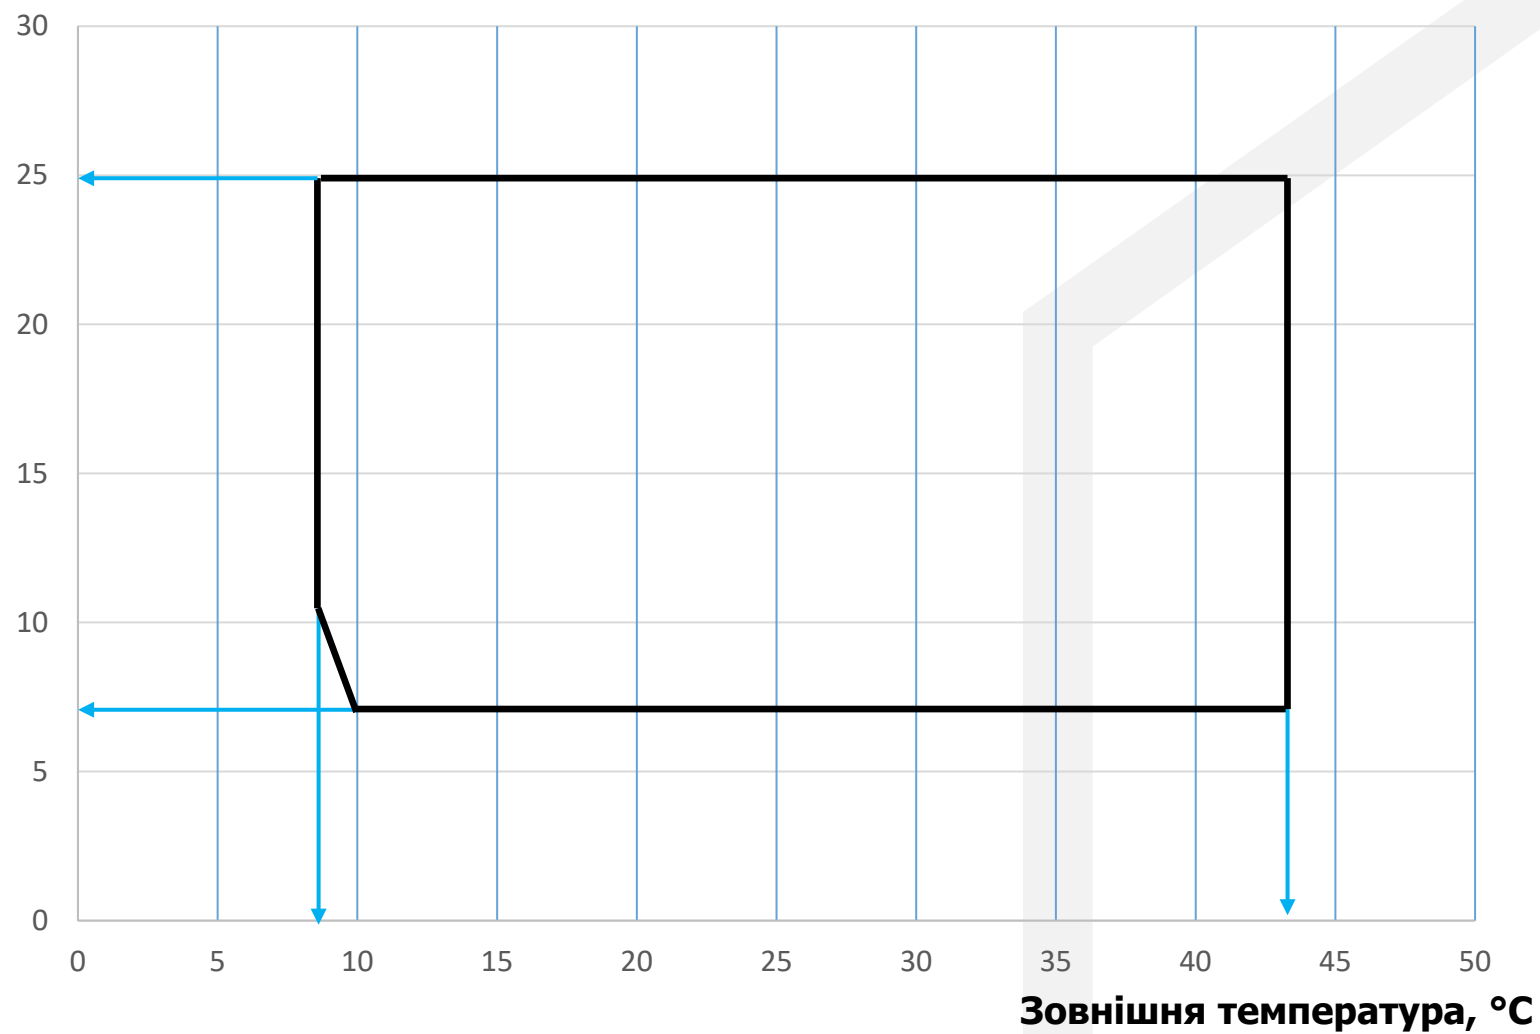

Внутрішній блок



- + Енергоефективний насос
- + Запобіжний клапан 3 бар та відвідник повітря
- + Розширювальний бак 5 л
- + Електричний нагрівач 3 кВт (для моделей 230В або 9кВт для моделей 400В)
- + Погодозалежний контролер
- + Датчики температури (2 шт)
- + Консоль для настінного монтажу

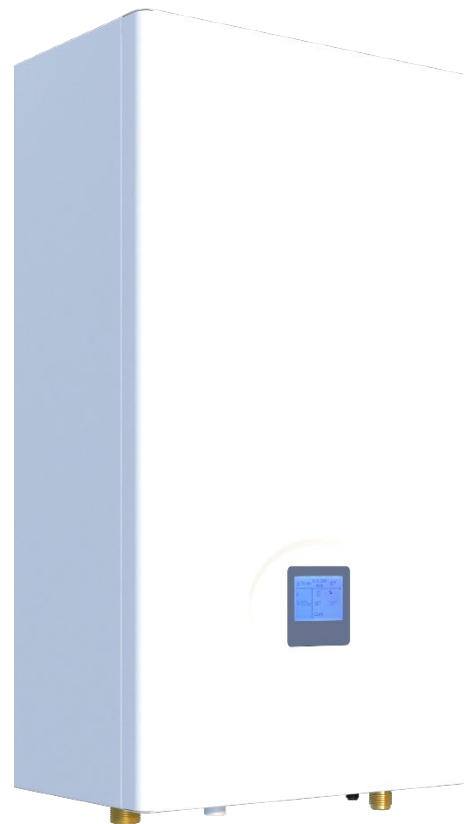

Внутрішній блок



Розширювальний бак

Електронні плати керування


Клемні підключення в зручному доступному місці

Пластинчастий теплообмінник

Високоєфективний циркуляційний насос



Внутрішній блок

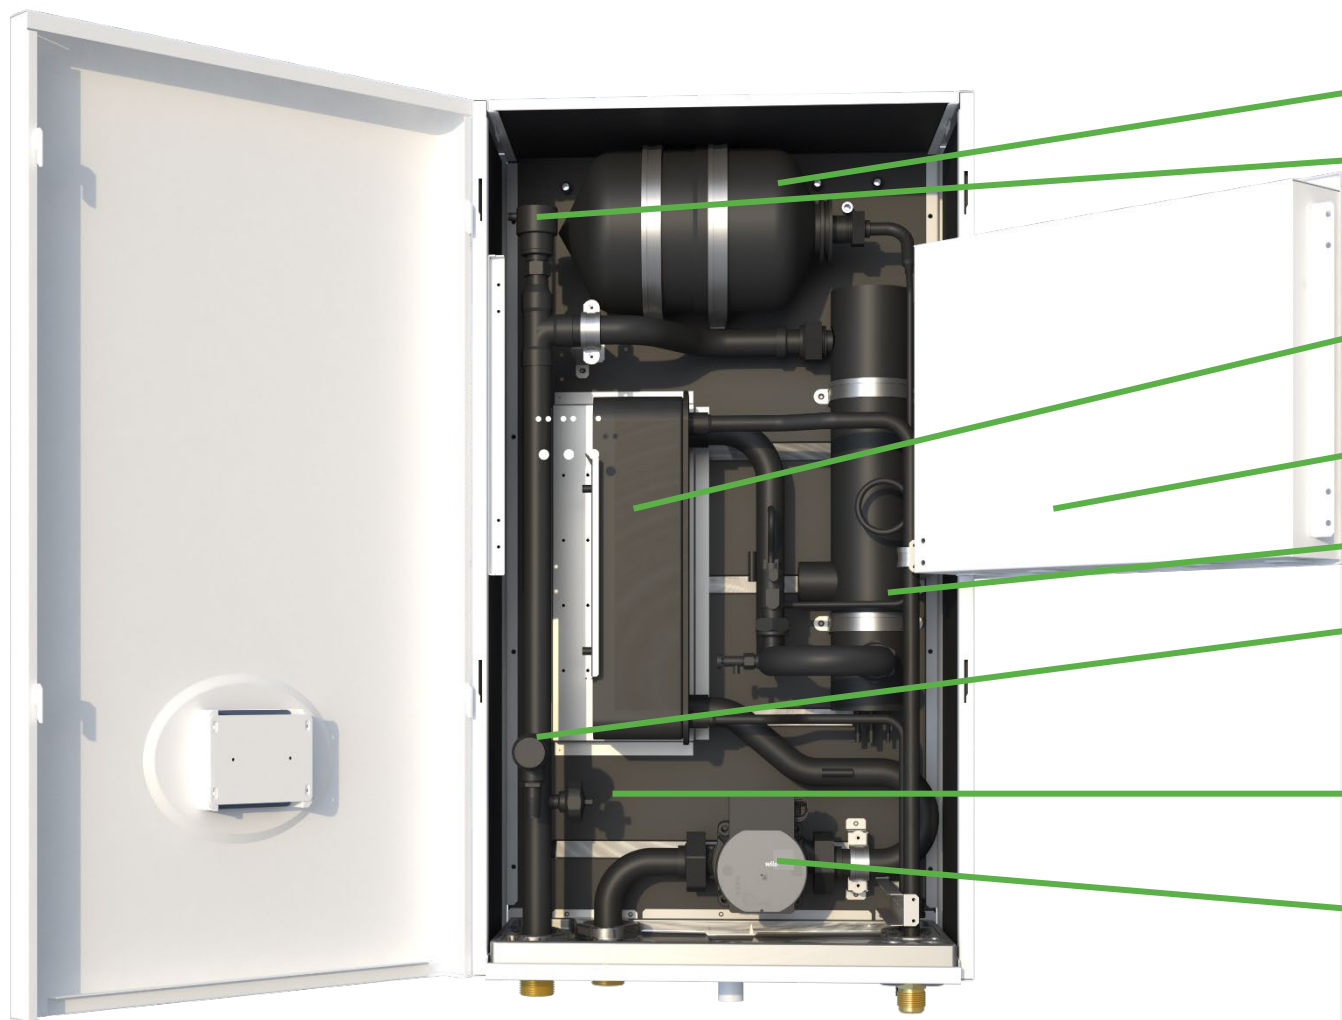

Розширювальний бак

Відвідник повітря

Пластинчастий теплообмінник
з вбудованим захистом від замерзання

Шафа з електронними платами

Електричний проточний нагрівач

Запобіжний клапан

Датчик тиску теплоносія

Циркуляційний насос

Зовнішній блок



- + Заповнений холодоагентом (R32) для довжини трубопроводів до 5 м (макс. 30м)
- + Компресор Mitsubishi з інвертором для регулювання потужності
- + Електронний розширювальний клапан (EEV)
- + 4-х ходовий перемикаючий клапан
- + Вентилятор з електронним керуванням
- + Теплообмінник (випарник) збільшеної площі
- + Кабель підігріву піддону
- + Кабель підігріву картера компресору



Зовнішній блок



Блок керування з інвертором


Вентилятор з частотним регулюванням

Компресор Mitsubishi

Підключення холодоагенту

Кабель підігріву піддону

Кабель підігріву картеру компресора

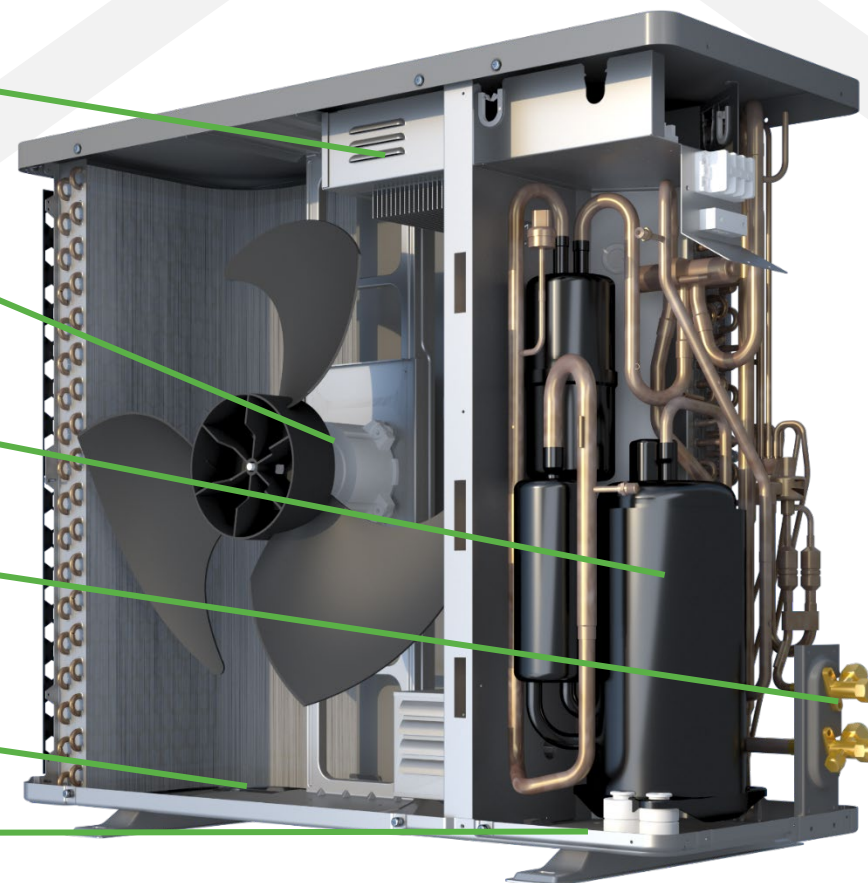

Контролер



- + Простота в експлуатації завдяки текстовому меню
- + Погодозалежний режим роботи
- + Робота на опалення, охолодження та ГВП
- + Управління прямим контуром та контуром зі змішувачем
- + Управління додатковим котлом для системи опалення
- + Управління додатковим нагрівачем для нагріву гарячої води
- + Режим антилегіонели



Контролер



- + Каскадне керування (до 8 шт)
- + Керування насосом рециркуляції та сонячного контуру
- + Управління роботою теплового насосу по сигналу кімнатного термостату
- + Дистанційне переключення режимів роботи Опалення/Охолодження
- + Робоча програма «Відпустка»
- + Діагностика роботи холодильного контуру
- + Modbus, Smart Grid
- + Управління тепловим насосом зі смартфона за допомогою мобільного додатку



ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!