

ВІДЦЕНТРОВИЙ БАГАТОСТУПІНЧАСТИЙ НАСОС МН-N INOX

Відцентрові багатоступінчасті насоси серії МН-N INOX (МН-N 900INOX, МН-N 1100INOX, МН-N 1300INOX, МН-N 1500INOX, МН-N 1800INOX, МН-N 2200INOX) з висотою підйому до 7 м

Застосування

Поверхневі відцентрові багатоступінчасті насоси серії МН-N INOX застосовуються для перекачування води або іншої нейтральної рідини з температурою від 0 до 35°C.

Завдяки низькому рівню шуму насоси отримали широке застосування в системах підвищення тиску для господарсько-побутового призначення, систем фільтрації, наповнення ємностей, мембранних баків, систем поливу і миття автомобілів.

Насоси серії МН-N мають конструкцію, при якій декілька робочих коліс послідовно встановлені одне за одним в корпусі з нержавіючої сталі та поступово підвищують тиск.

Переваги

Високі гідравлічні показники

Робочі колеса виготовлені з нержавіючої сталі

Низький рівень шуму

Характеристики

Напруга живлення: 230В/50Гц

Потужність: 900 Вт, 1100 Вт, 1300 Вт, 1500 Вт, 1800 Вт, 2200 Вт

Кількість обертів: 2850 об/хв

Максимальна рекомендована глибина всмоктування: 7 м

Максимальний робочий тиск: 10 бар

Температура води: від 0 до 35°C

Характеристики двигуна: двополосний електродвигун (2850 об / хв)

Клас ізоляції: F

Клас захисту: IP44

Матеріали

Робочі колеса: нержавіюча сталь

Дифузор: полімер норил

Кожух насоса: нержавіюча сталь

Вал ротора двигуна: нержавіюча сталь

Механічне торцеве ущільнення: графіт / кераміка

Кількість робочих коліс

МН-N 900INOX - 3


МН-N 1100INOX - 4

МН-N 1300INOX - 5

МН-N 1500INOX - 6

МН-N 1800INOX - 8

МН-N 2200INOX - 10

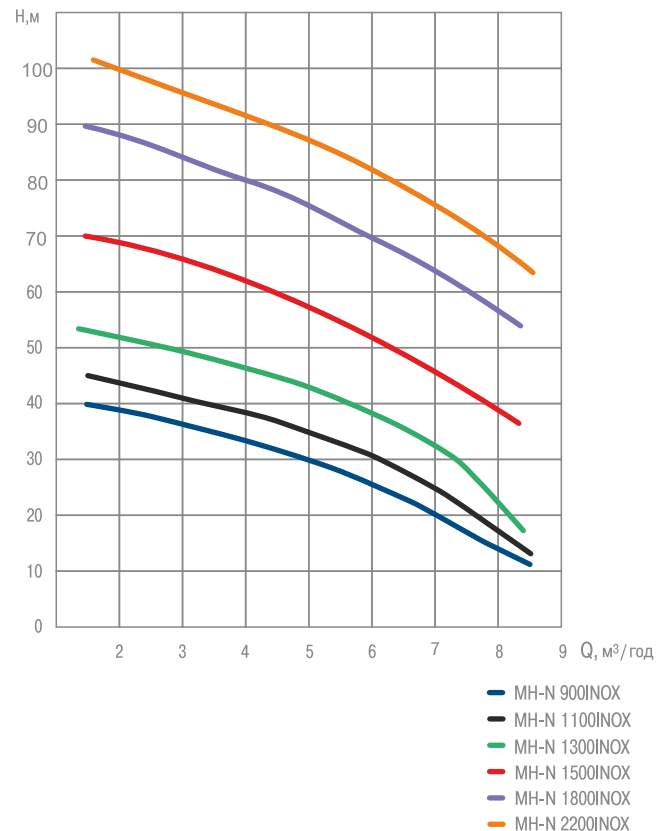

Гідравлічні характеристики

Тип	Потужність Р, кВт	Діаметр підключення	м³/год л/хв	0	2	3	4	5	6	7	8
				0	33,3	50	66,7	83,3	100	117	133
МН-N 900INOX	0,9	1 "	Н, м	40	38	35	32	28	23	17	11
МН-N 1100INOX	1,1	1 "		45	43	40	37	33	28	23	13
МН-N 1300INOX	1,3	1 "		55	53	50	47	43	38	31	22
МН-N 1500INOX	1,5	1 "		70	68	66	63	59	51	46	41
МН-N 1800INOX	1,8	1 "		90	87	83	80	75	70	64	58
МН-N 2200INOX	2,2	1 "		110	103	97	93	88	82	75	70

ВІДЦЕНТРОВИЙ БАГАТОСТУПІНЧАСТИЙ НАСОС МН-N INOX

№	ПОЗНАЧЕННЯ		
1	стопорне кільце	17	конденсатор
2	механічний ущільнювач	18	конденсаторна коробка
3	з'єднувальна шпилька	19	статор
4	шайба	20	ущільнювач
5	вал ротора	21	підшипник
6	заглушка	22	дифузор
7	ущільнювач	23	клеми
8	насосна частина	24	ущільнювач кабеля
9	заглушка	25	ущільнювач
10	ущільнювач	26	задній щит двигуна
11	підшипник	27	з'єднувальна шпилька
12	ущільнювач	28	вентилятор
13	гайка	29	кришка вентилятора
14	корпус насосної частини	30	дифузор
15	робоче колесо	31	ущільнювач
16	гвинт	32	станина

