




Теплові насоси Mycond

Простота монтажу та найсучасніші
технології, що визначають майбутнє.

mycond.ua

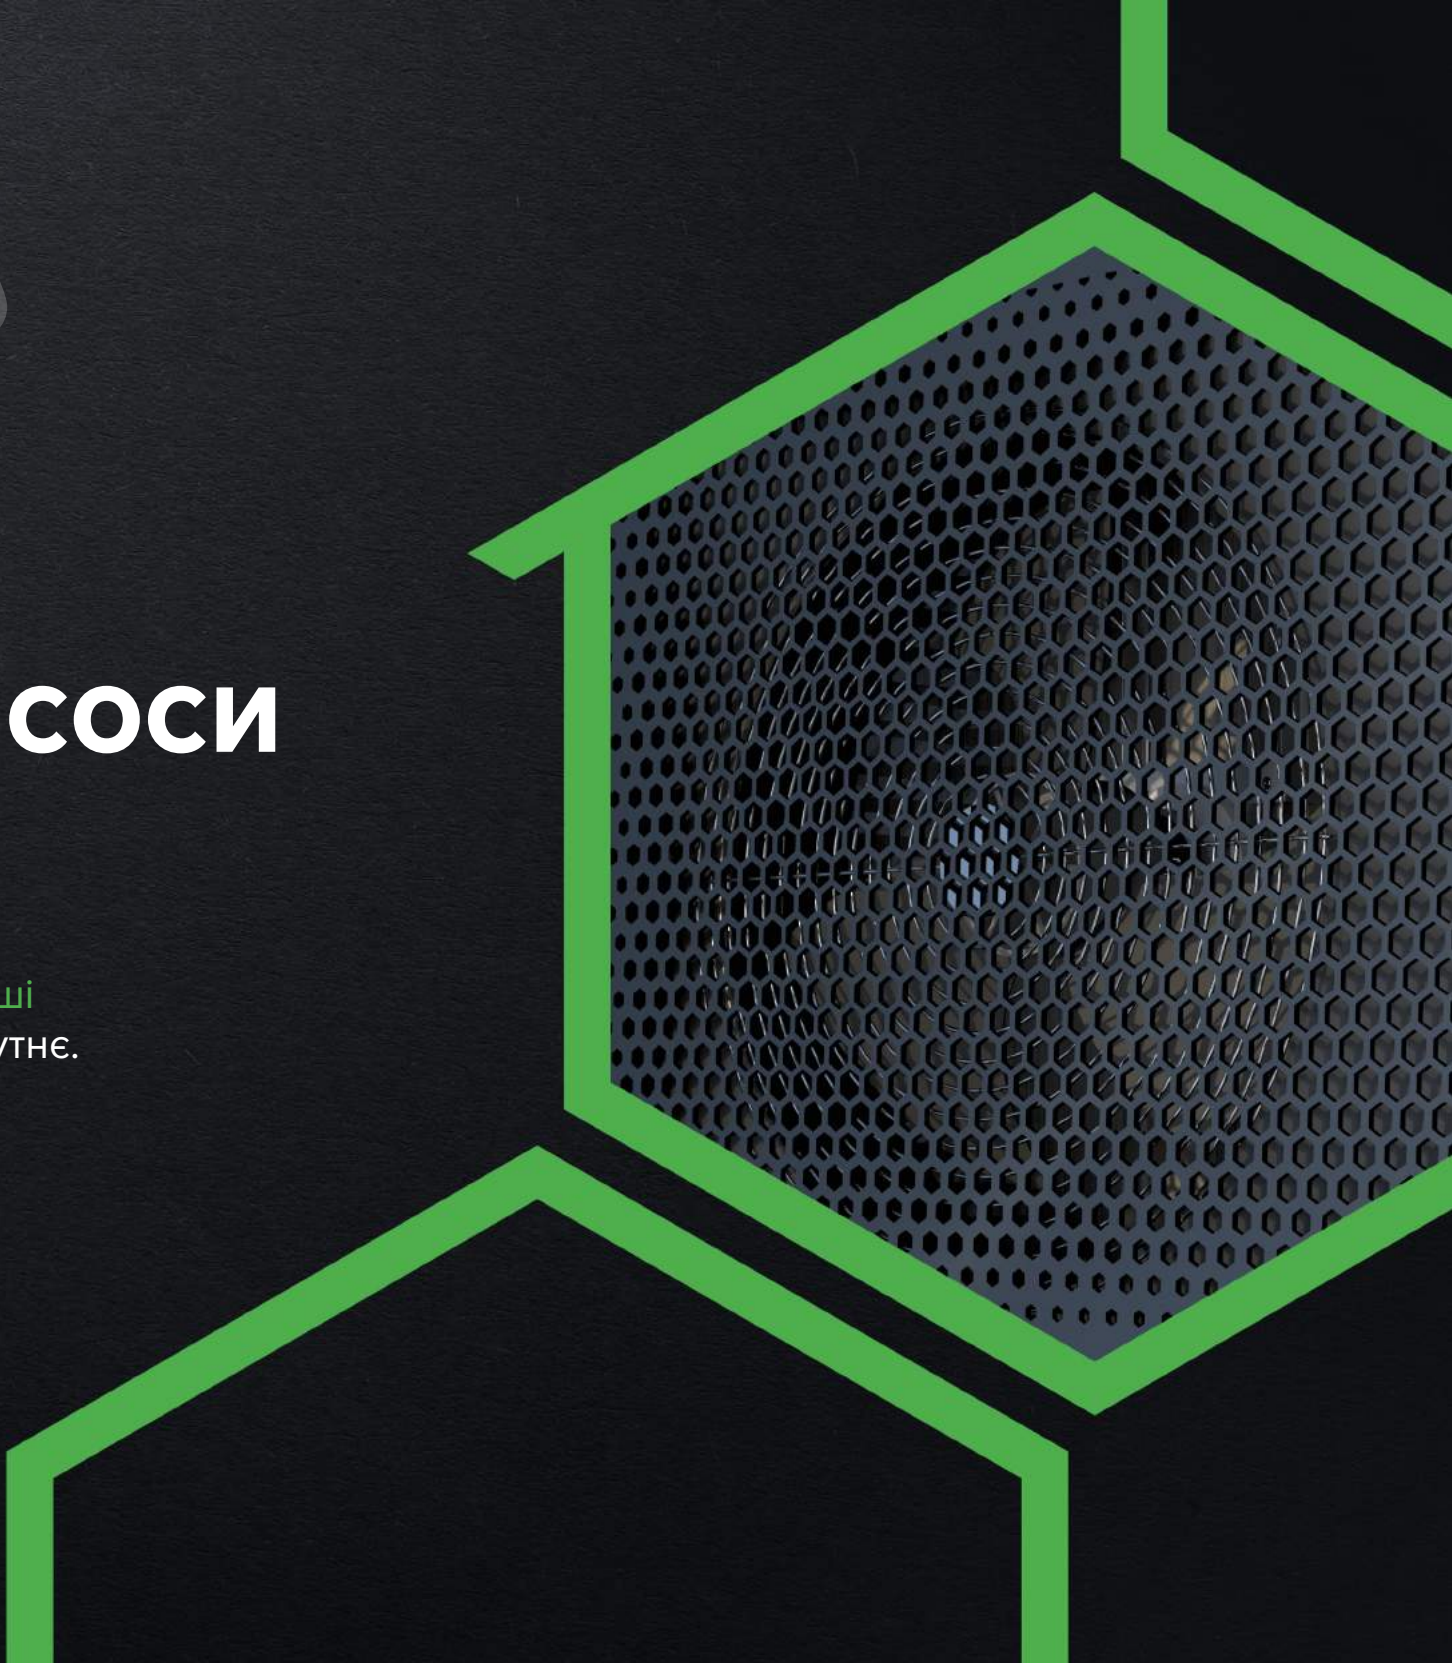



**БРЕНД MYCOND – ЦЕ ВИСОКОЯКІСНЕ
ОБЛАДНАННЯ ПРЕМІУМКЛАСУ**


**ПРО
НАС**


Купуючи продукцію Muscond, ви отримуєте не лише якісне обладнання, але й повнофункціональну систему розумного будинку без додаткових витрат.

Muscond – це не просто обладнання, а й ефективний та надійний партнер у створенні ідеального клімату у вашому приміщенні.

Muscond пропонує рішення для:

- вентиляції,
- кондиціонування повітря,
- опалення,
- зволоження та осушення повітря,
- систем управління.

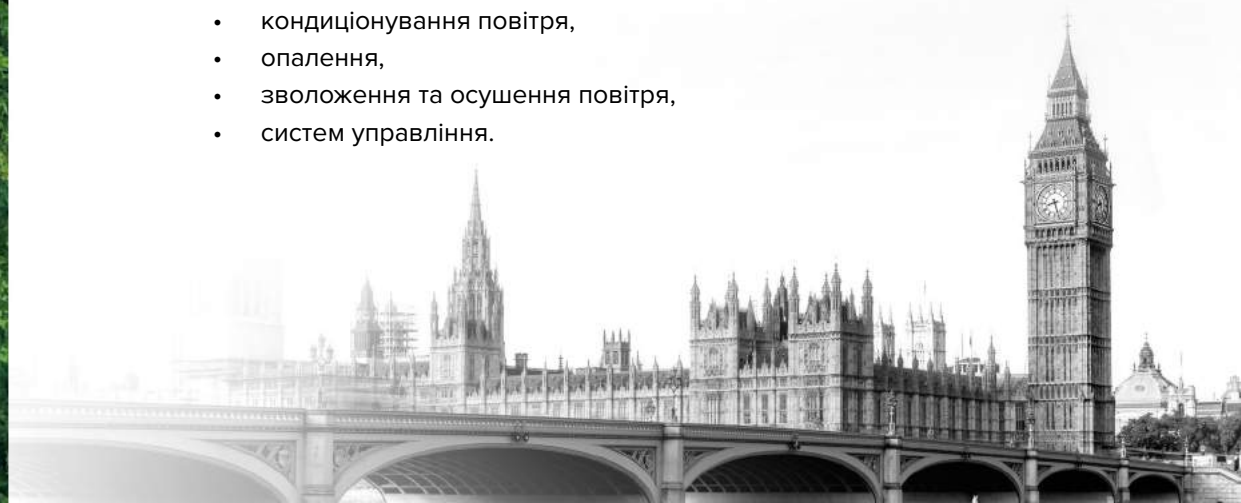

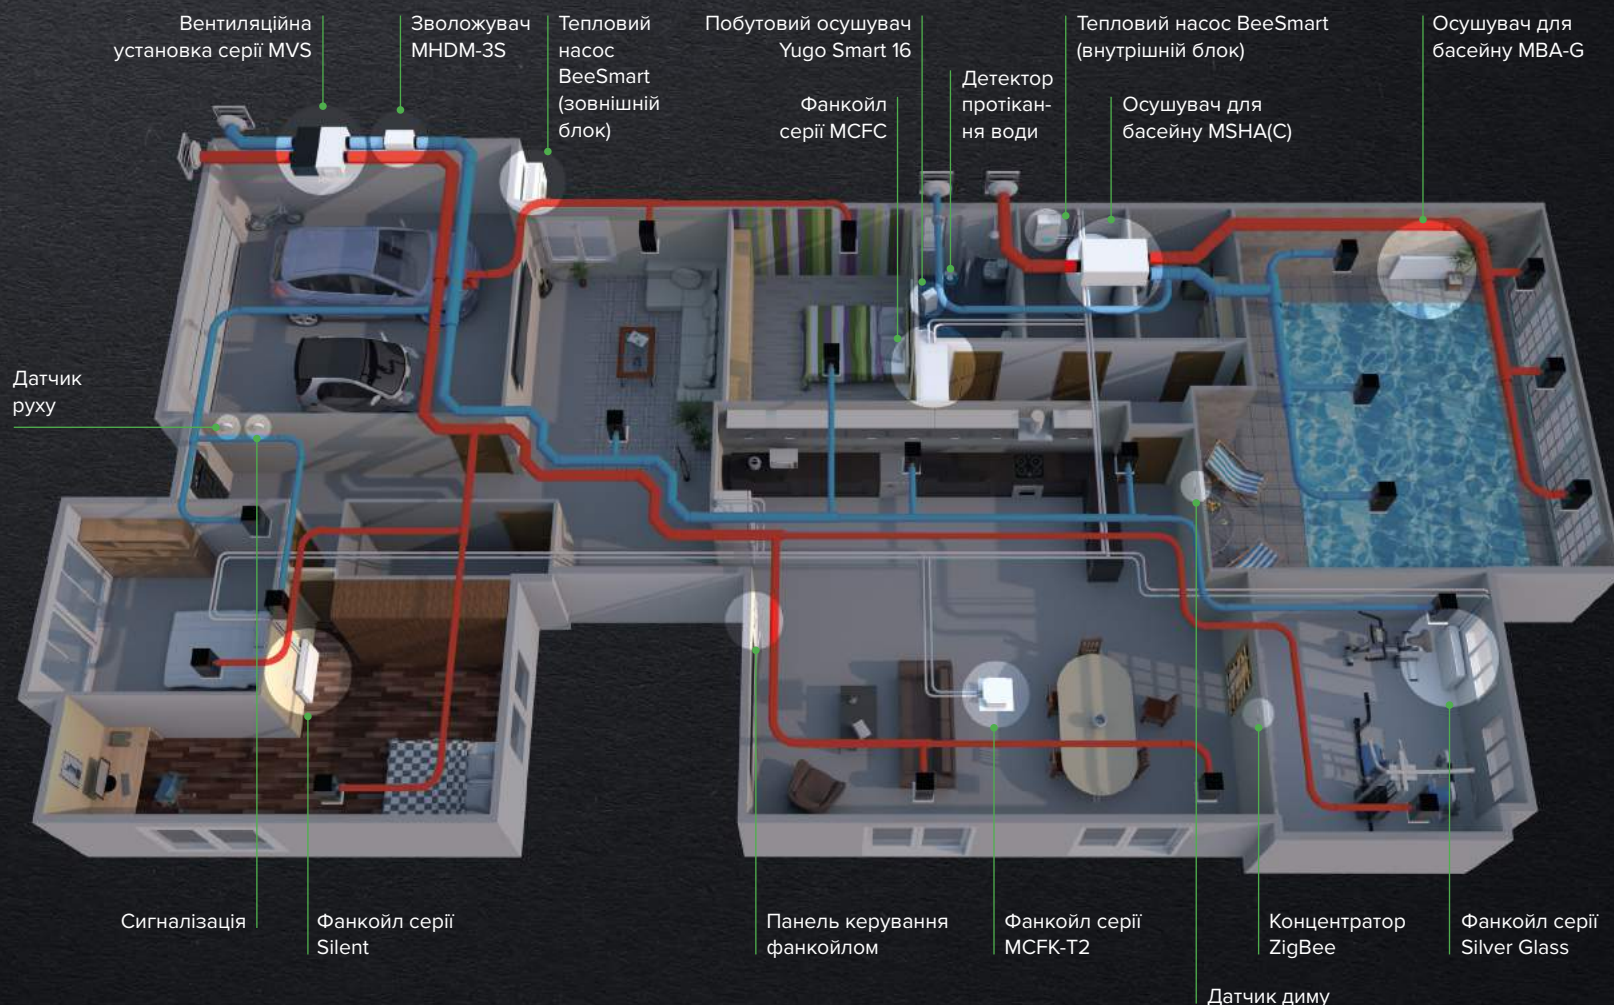

Завантажте
безкоштовний
додаток для контролю



Насолоджуйтеся комфортом на найвищому рівні з додатком Mycond

Mycond розробляє комплексні енергоефективні рішення, щоб допомогти клієнтам створювати енергоефективний простір. Асортимент бренду дозволяє повністю облаштувати всю будівлю. Забезпечте комфортний клімат у приміщенні та гарну атмосферу у своїй кімнаті, тримаючи все під контролем з будь-якої точки світу за допомогою додатку Mycond Smart. Налаштуйте обладнання та інтелектуальні пристрої для будь-яких операційних сценаріїв. Підключайте інтелектуальні пристрої, щоб автоматизувати більше рутинних завдань та заощадити час.

Додаток дає можливість не тільки керувати тепловими насосами, фанкойлами, вентиляційними установками, осушувачами та інтелектуальними пристроями за допомогою смартфона, але й дозволяє адаптувати сценарії до вашого способу життя, завдяки чому ви значно заощадите витрати на опалення чи кондиціонування вашого помешкання. Він допомагає реалізувати навіть найскладніші сценарії, які тільки можна собі уявити, а інтуїтивний інтерфейс користувача дає змогу налаштувати систему без допомоги спеціаліста. Створіть свій розумний простір і насолоджуйтеся комфортом, на який ви заслуговуєте.

Спліт

Моноблок

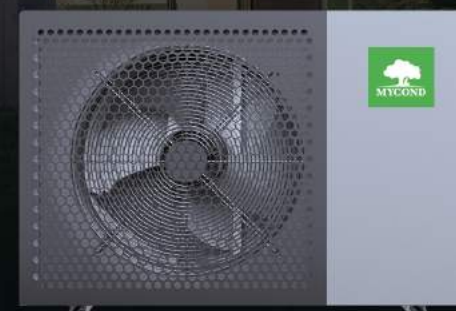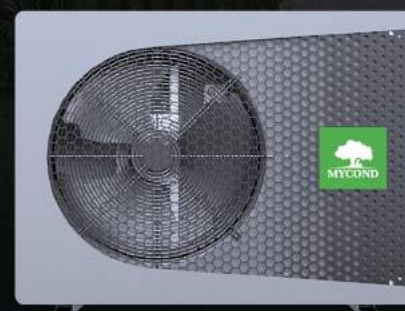

Серія
BeeSmart

Серія
BeeHeat

Серія
BeeThermic

Серія
BeeEco

Тепловий насос типу «спліт»



Bee Smart

Розумний і ефективний

Теплові насоси BeeSmart поєднують в собі високу ефективність, продуманий дизайн та широкі можливості автоматики. BeeSmart — це максимальний комфорт з мінімальними експлуатаційними витратами.



Теплова потужність:

до 18,5 кВт



Потужність охолодження:

до 15,8 кВт

A+++









Зовнішній блок

- Теплова потужність 9,2 / 11,6 / 15,3 / 18,5 кВт (A7/W35)
- Робота в режимі опалення при температурі зовнішнього повітря до -25°C
- Потужність охолодження 7,2 / 8,3 / 13,0 / 15,8 кВт (A35/W7)
- Регулювання потужності завдяки інверторному компресору Mitsubishi
- Енергозберігаючий вентилятор зі змінною швидкістю
- Низький рівень шуму зовнішнього блоку
- Теплообмінник спеціальної конструкції для максимальної ефективності
- 4-ходовий перемикаючий клапан
- Електронний терморегулюючий клапан (EEV)
- Холодоагент R32
- Кабель підігріву піддону для захисту від намерзання льоду

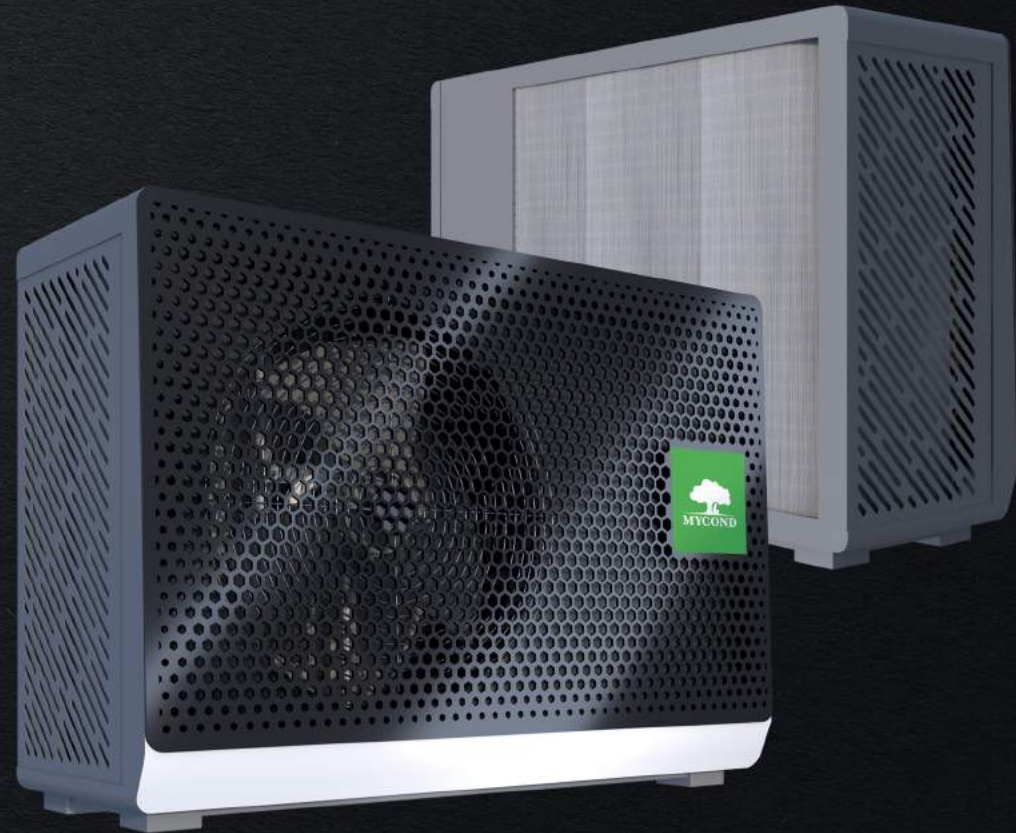



Тепловий насос типу «спліт» — серія **BeeSmart**

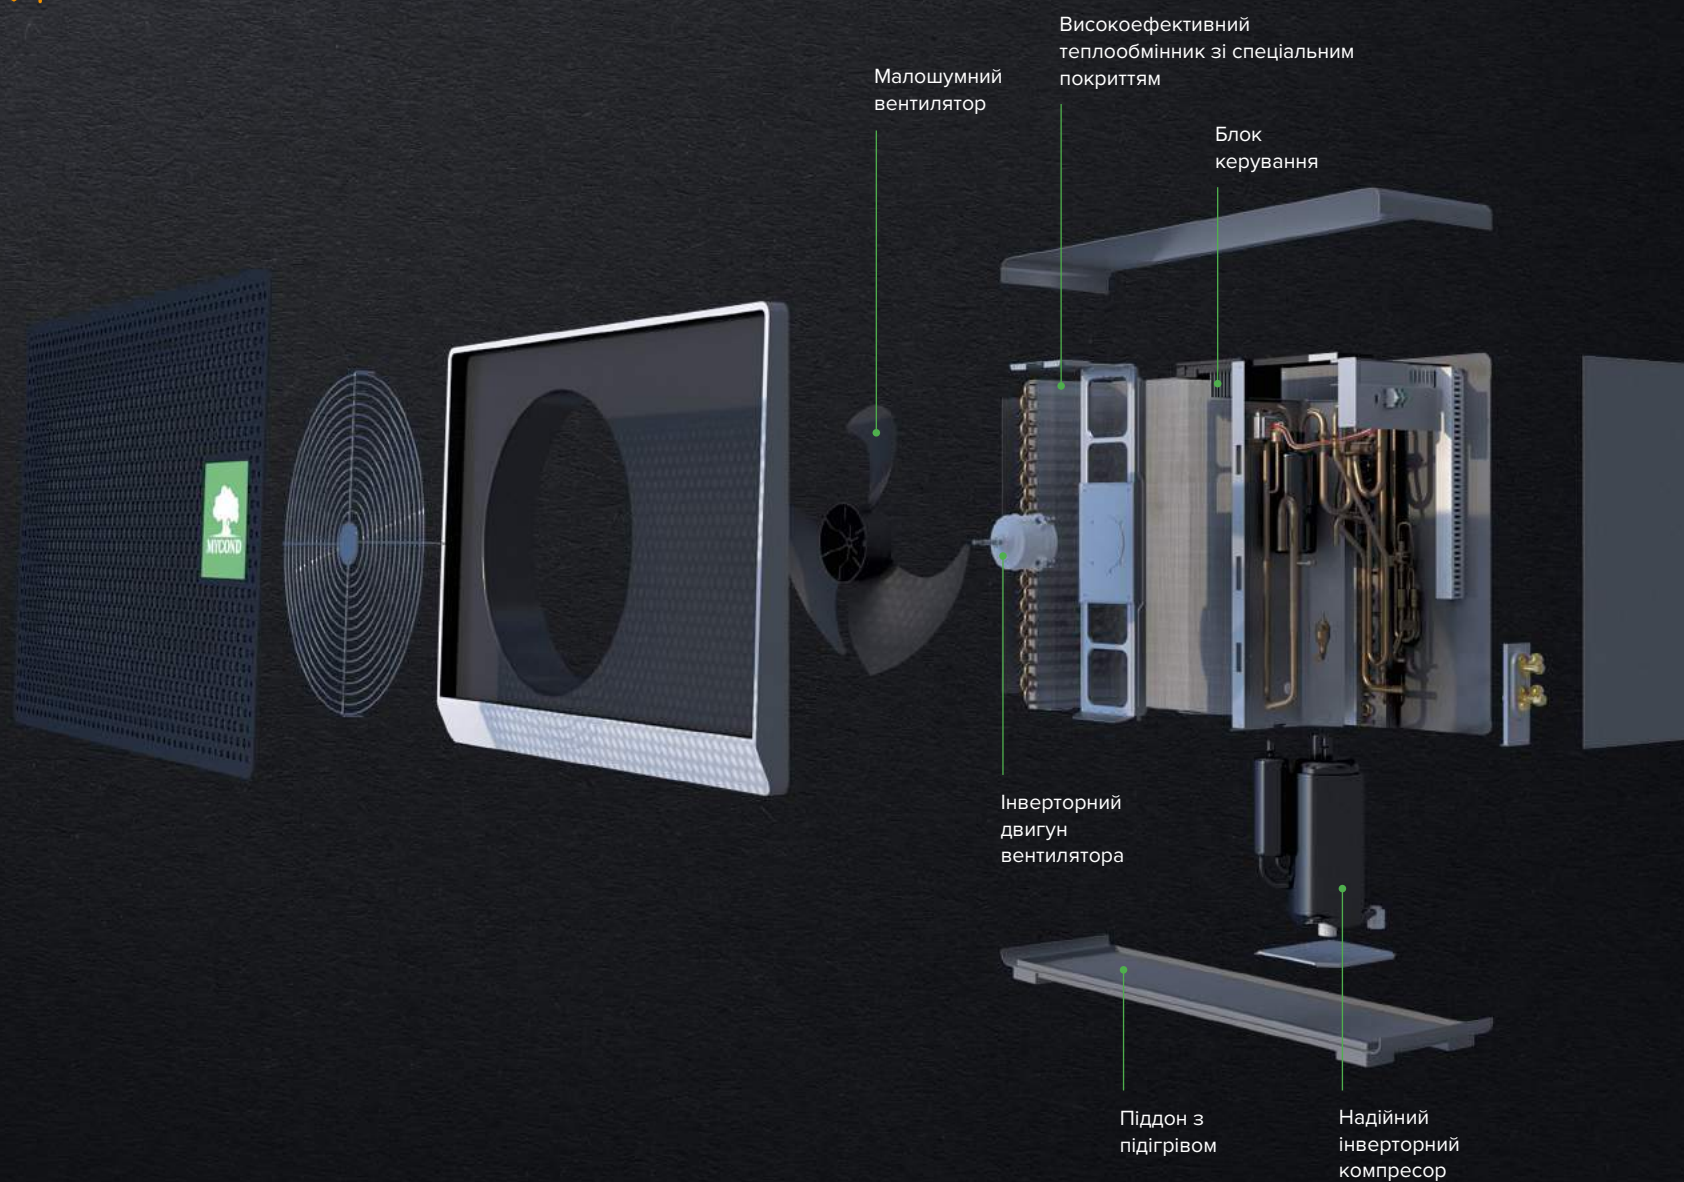



Внутрішній блок


- Вбудований пластинчастий теплообмінник
- Вбудований перемикаючий вентиль для режимів роботи «Опалення/ГВП»
- Вбудований високоефективний циркуляційний насос з інверторним керуванням
- Вбудований електричний проточний нагрівач 6 кВт
- Вбудований запобіжний клапан і манометр
- Вбудоване реле потоку
- Погодозалежний регулятор з кольоровим сенсорним екраном
- Консоль для настінного монтажу





Тепловий насос типу «спліт» — серія **BeeSmart**



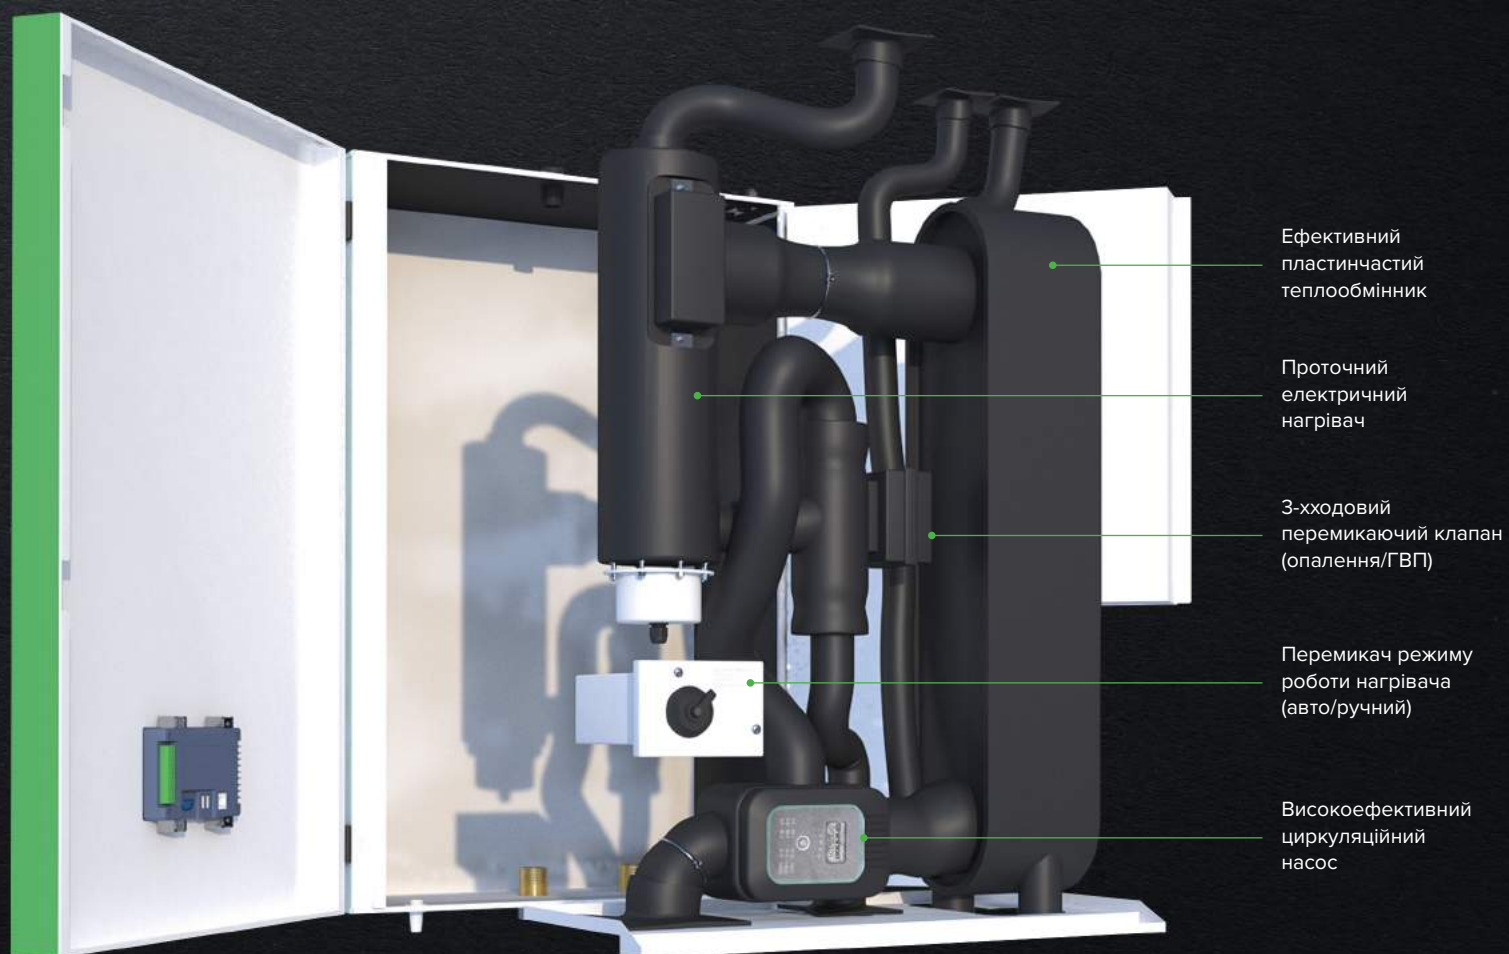



Керування всією системою відбувається надзвичайно просто завдяки багатофункціональному регулятору з кольоровим сенсорним екраном. Доступне Wi-Fi керування тепловим насосом, а також іншим обладнанням Mycond через додаток у смартфоні.



Технічні характеристики	Одиниці виміру	MHCS 035 UBS MHCS 035 NBS	MHCS 045 UBS MHCS 045 NBS	MHCS 050 UBS MHCS 050 NBS	MHCS 070 UBS MHCS 070 NBS
Теплова потужність (A7/W35)	кВт	9,2	11,6	15,35	18,5
COP (A7/W35)		4,38	4,3	4,78	4,47
Теплова потужність min/max (A7/W35)	кВт	4,3-9,2	5,5-11,6	6,0-15,35	9,2-18,5
Теплова потужність (A-7/W35)	кВт	5,7	7,65	10,6	12,6
COP (A-7/W35)		2,97	2,99	3,27	3,12
Потужність охолодження (A35/W7)	кВт	7,2	8,3	13,0	15,8
EER (A35/W7)		2,8	2,9	2,96	2,85
Діапазон зовнішньої температури в режимі нагріву (ГВП)	°C	-25...+43			
Діапазон зовнішньої температури в режимі охолодження	°C	+8...+45			
Максимальна температура подачі	°C	+55			
Холодоагент		R32			
Живлення	В / Гц	230 / 50		400 / 50	
Рівень звукової потужності (внутр./зовн. блок)	дБ(А)	44/52	44/52	44/59	44/61
Клас енергоефективності					
• Низькотемпературна експлуатація (W35)		A+++			
• Середньотемпературна експлуатація (W55)		A++			



Зовнішній блок потужністю

16,2 кВт (A7/W35)

має надзвичайно компактні розміри,
що суттєво спрощує монтаж



Тепловий насос типу «спліт»



Bee Heat

Лаконічний і функціональний

Mycond BeeHeat — вигідна інвестиція як для новобудов, так і для проектів реконструкції. Тепловий насос забезпечує комфортний мікроклімат протягом усього року.



Теплова потужність:

до 16,2 кВт



Потужність охолодження:

до 14,0 кВт


A+++



R32
ECO



Тепловий насос типу «спліт» — серія **BeeHeat**

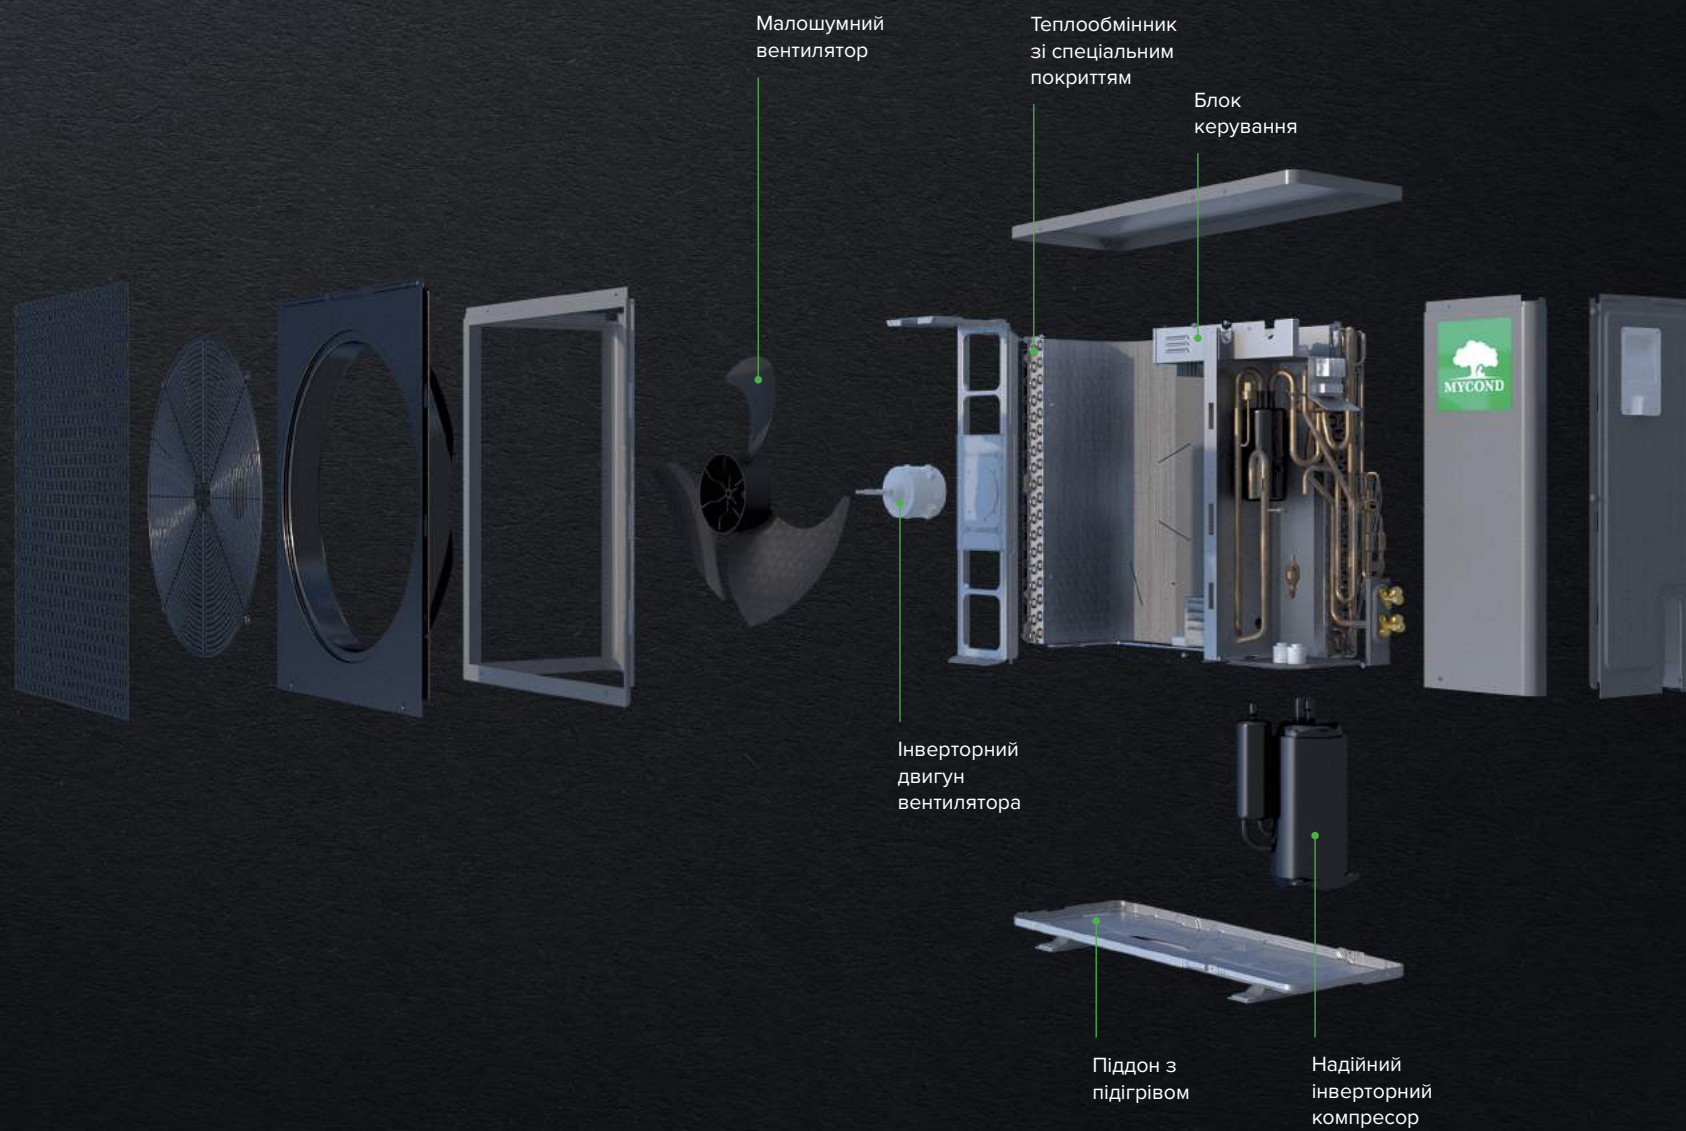



Зовнішній блок

- Теплова потужність 6,0 / 7,9 / 9,7 / 12,1 / 14,3 / 16,2 кВт (A7/W35)
- Робота на опалення при температурі зовнішнього повітря до -25°C
- Потужність охолодження 6,0 / 7,7 / 9,6 / 10,9 / 12,7 / 14,0 кВт (A35/W7)
- Регулювання потужності завдяки інверторному компресору
- Енергозберігаючий вентилятор зі змінною швидкістю
- Низький рівень шуму зовнішнього блоку
- Теплообмінник спеціальної конструкції для максимальної ефективності
- 4-ходовий перемикаючий клапан
- Електронний терморегулюючий клапан (EEV)
- Холодоагент R32
- Кабель підігріву піддону для захисту від намерзання льоду





Компактність та ефективність —
так сьогодні виглядає сучасна
опалювальна техніка.



Внутрішній блок

- Компактний розміри
- Теплообмінник (конденсатор) з захистом від замерзання
- Вбудований високоефективний циркуляційний насос
- Вбудований електричний проточний нагрівач теплоносія
- Вбудований запобіжний клапан
- Вбудований датчик тиску
- Вбудоване реле потоку
- Вбудований мембранний розширювальний бак 5л
- Простий і зручний в експлуатації контролер теплового насоса






Тепловий насос типу «спліт» — серія **BeeHeat**



Головна
електронна плата

Клемна колодка

Тепловий насос типу «спліт» — серія **BeeHeat**

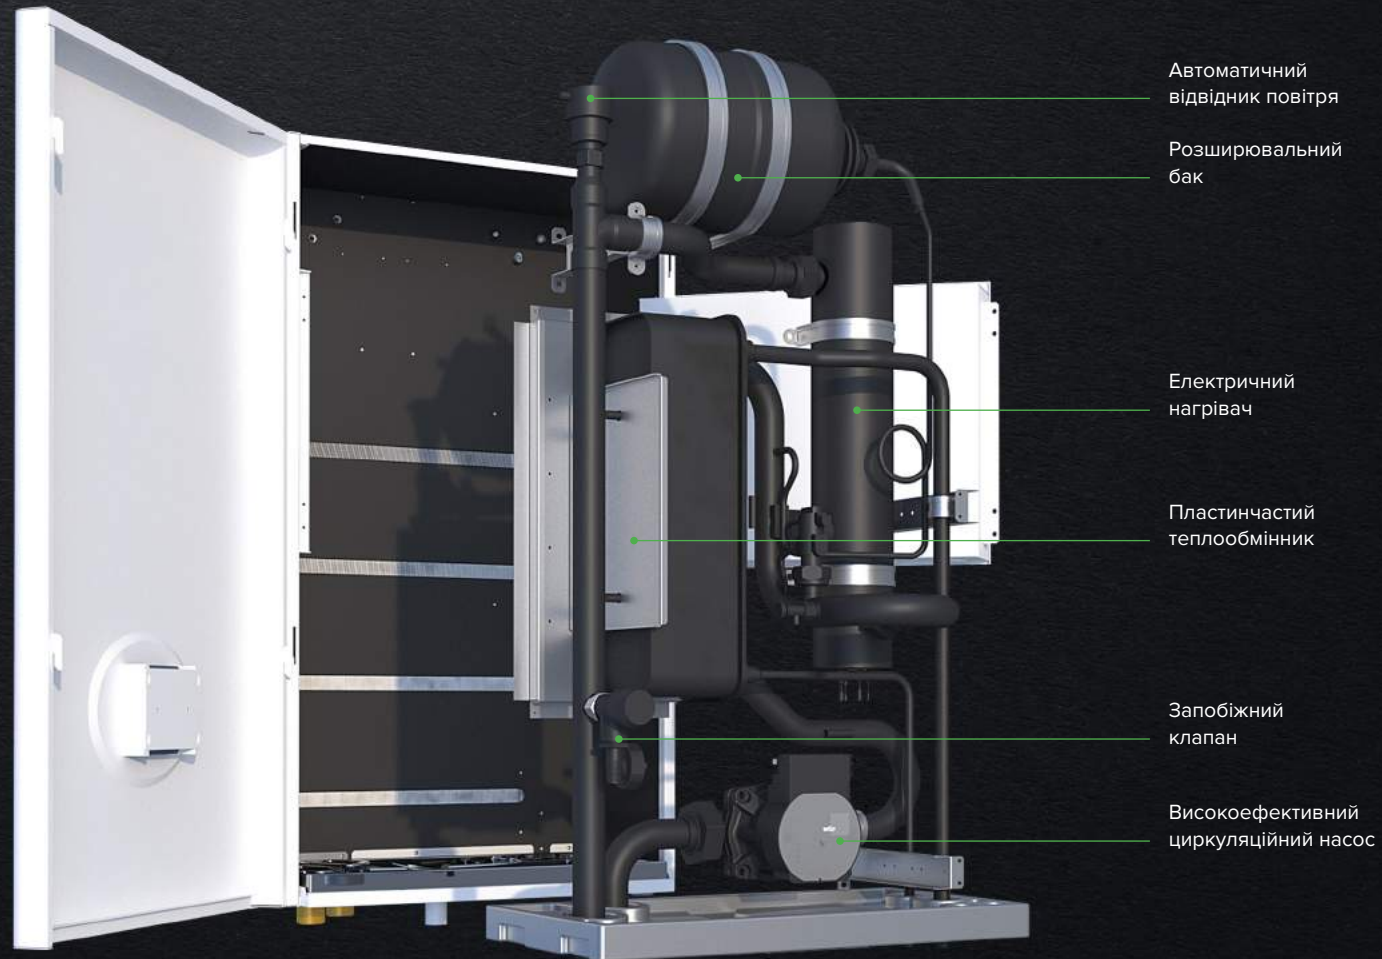

В теплових насосах використовуються високотехнологічні рішення для досягнення комфорту та надійної експлуатації. Мобільний додаток дозволяє легко керувати тепловим насосом і всією системою зі смартфона.





Технічні характеристики	Одиниці виміру	MHS-N6BH MHS-U6BH	MHS-N8BH MHS-U8BH	MHS-N10BH MHS-U10BH	MHS-N12BH MHS-U12BH	MHS-N14BH MHS-U14BH	MHS-N16BH MHS-U16BH
Теплова потужність (A7/W35)	кВт	6,0	7,9	9,7	12,1	14,3	16,2
COP (A7/W35)		4,89	4,51	4,62	4,51	4,61	4,41
Теплова потужність min/max (A7/W35)	кВт	2,8-7,1	3,4-8,9	3,6-10,2	5,6-14,0	5,9-15,0	6,6-16,5
Теплова потужність (A-7/W35)	кВт	4,9	6,8	8,3	10,3	12,3	13,5
COP (A-7/W35)		2,94	3,05	3,1	2,7	2,7	2,6
Потужність охолодження (A35/W7)	кВт	6,0	7,7	9,6	10,9	12,7	14,0
EER (A35/W7)		2,94	2,78	2,94	2,66	2,55	2,45
Діапазон зовнішньої температури в режимі нагріву (ГВП)	°C	-25...+43					
Діапазон зовнішньої температури в режимі охолодження	°C	+8...+43					
Максимальна температура подачі	°C	+60					
Холодоагент		R32					
Живлення	В / Гц	230 / 50			400 / 50		
Рівень звукової потужності (внутр./зовн. блок)	дБ(А)	42/58	42/59	42/60	42/64	42/65	42/68
Клас енергоефективності							
• Низькотемпературна експлуатація (W35)		A+++					
• Середньотемпературна експлуатація (W55)		A++					



Тепловий насос типу «моноблок»



Bee Thermic

Елегантний і тихий

Серія BeeThermic має сучасні технічні характеристики та вишуканий дизайн. Універсальний тепловий насос забезпечує максимальну ефективність і комфорт.

Простота монтажу та найсучасніші технології, що визначають майбутнє.

Теплова потужність:
до 24,0 кВт



Потужність охолодження:
до 20,4 кВт




A+++



R32
ECO



Тепловий насос типу «моноблок» — серія **BeeThermic**

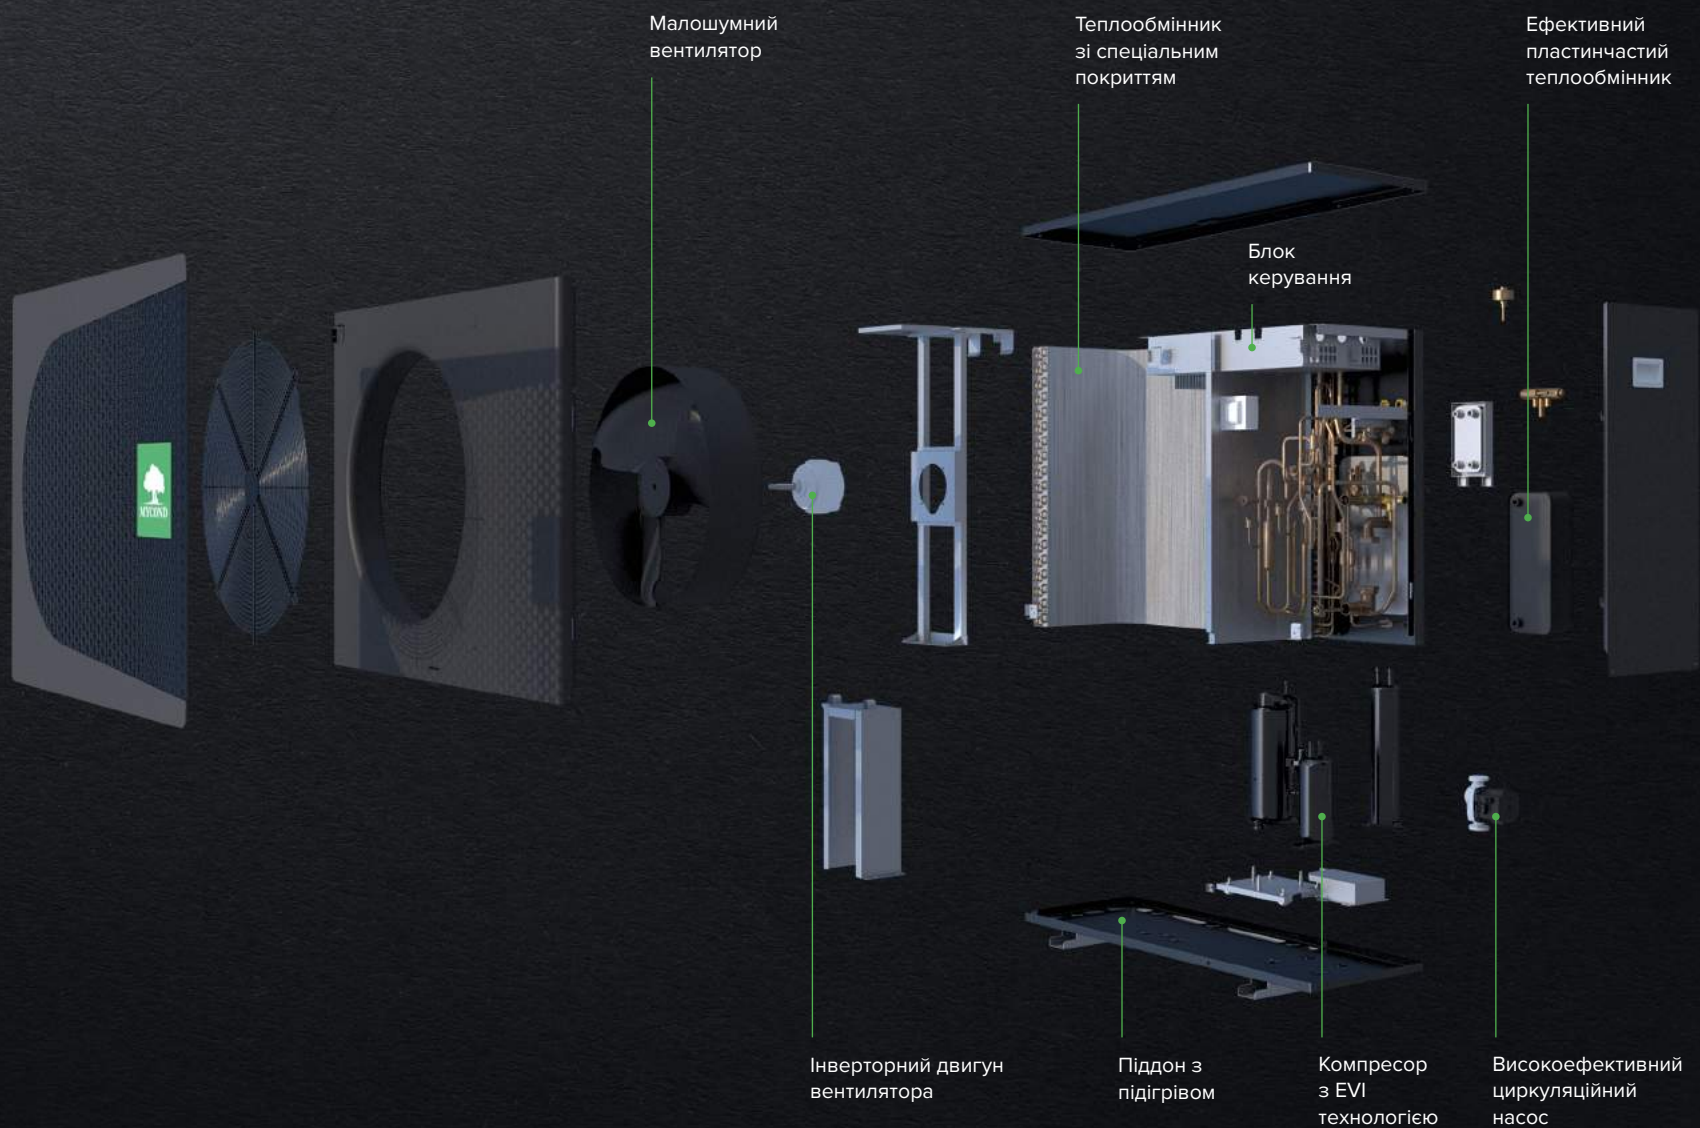


Тепловий насос типу «моноблок» — серія **BeeThermic**



Основні переваги:

- Гарантована робота до -25°C
- Режим роботи «опалення» / «охолодження» / «ГВП»
- EVI-компресор
- Вбудований вискоелективний циркуляційний насос
- Зручний сенсорний пульт керування
- Погодозалежний режим роботи
- Mycond App
- Modbus
- Керування допоміжними насосами, клапанами та нагрівачами
- Каскадне регулювання



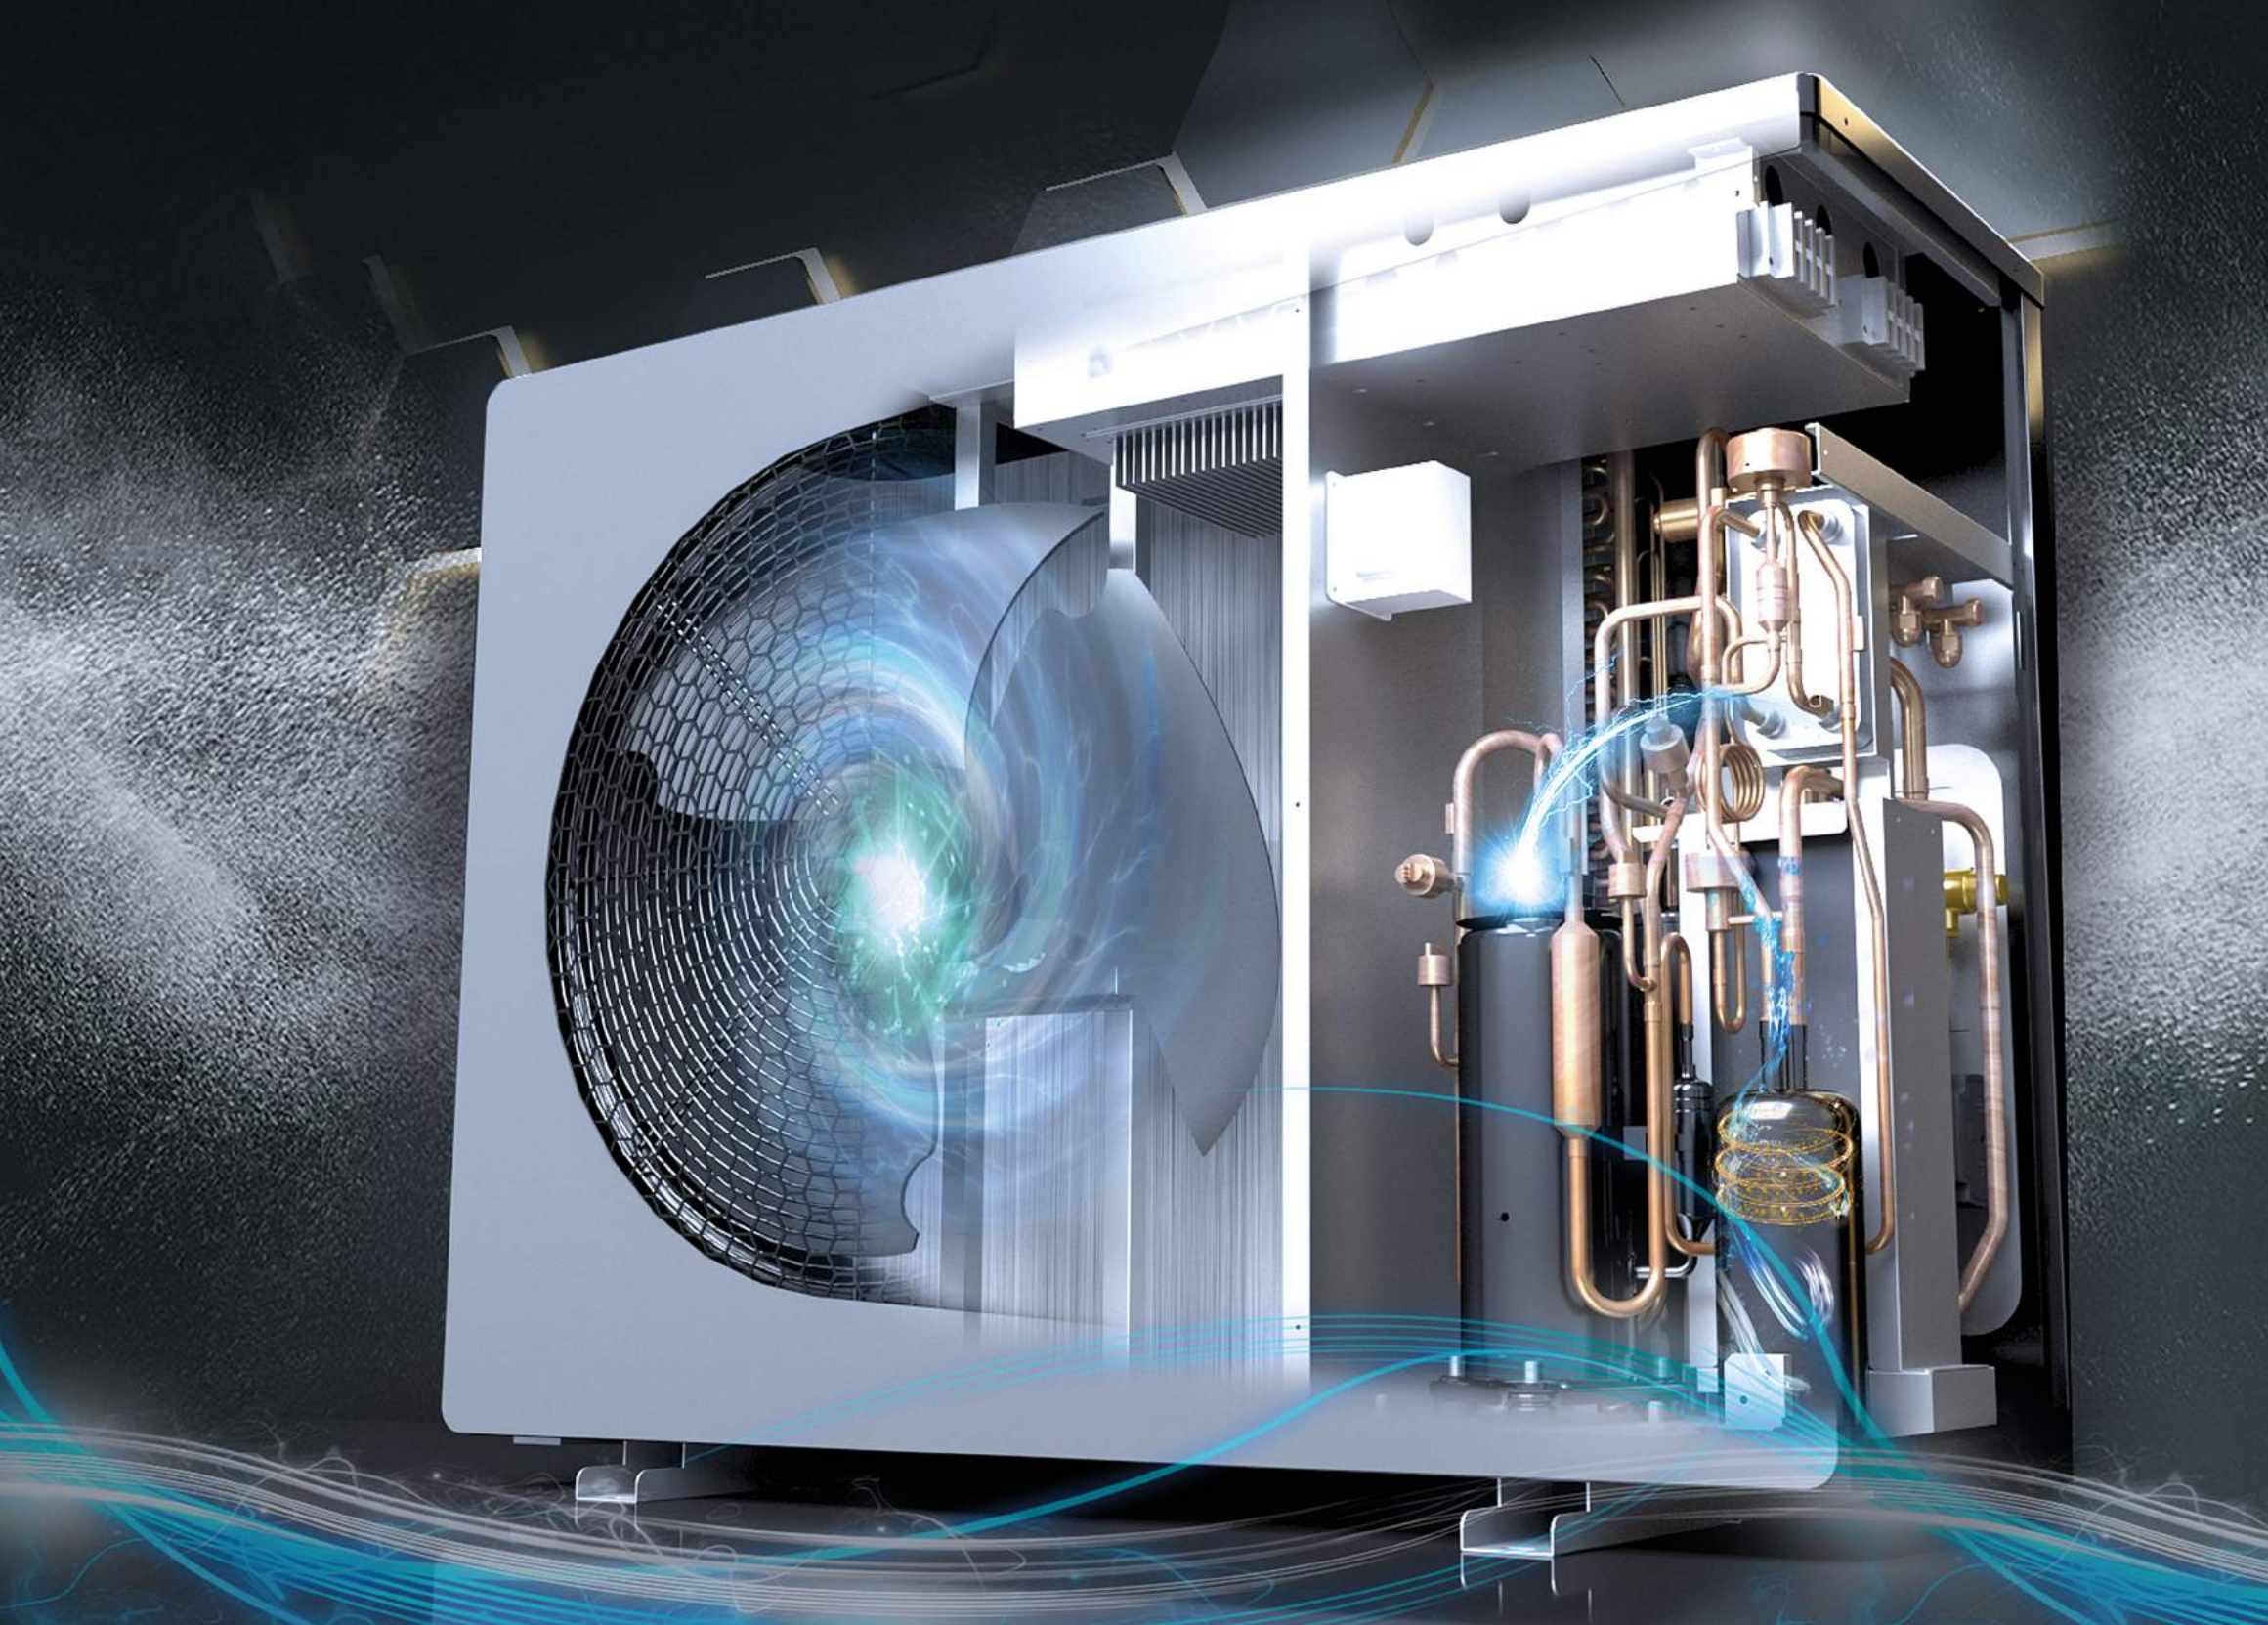



Технічні характеристики	Одиниці виміру	MHCM 06 SU1A	MHCM 10 SU1A	MHCM 14 SU3A	MHCM 18 SU3A	MHCM 24 SU3A
Теплова потужність (A7/W35)	кВт	6,5	10,6	14,8	18,8	24,0
COP (A7/W35)		4,9	4,6	4,6	4,5	4,3
Теплова потужність min/max (A7/W35)	кВт	2,5-8,3	4,2-12,2	5,3-16,6	6,2-20,5	6,0-26,0
Теплова потужність (A-7/W35)	кВт	5,2	8,5	11,8	15,2	19,3
COP (A-7/W35)		3,7	3,5	3,4	3,4	3,2
Потужність охолодження (A35/W7)	кВт	5,5	8,5	12,9	15,9	20,4
EER (A35/W7)		3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Діапазон зовнішньої температури в режимі нагріву (ГВП)	°C	-25...+45				
Діапазон зовнішньої температури в режимі охолодження	°C	+16...+45				
Максимальна температура подачі	°C	+60				
Холодоагент		R32				
Живлення	В / Гц	230 / 50		400 / 50		
Рівень звукової потужності	дБ(А)	50	52	55	56	58
Клас енергоефективності						
• Низькотемпературна експлуатація (W35)		A+++				
• Середньотемпературна експлуатація (W55)		A++				



Тепловий насос типу «моноблок»



BeeEco

Екологічне рішення
для проєктів реконструкції

Високоєфективне та екологічно чисте рішення
для проєктів модернізації.

Теплові насоси серії BeeEco — тихі та компактні.
Комфортне опалення і гаряче водопостачання
за новим стандартом ефективності.

Теплова потужність:

до 18,5 кВт



Потужність охолодження:

до 15,8 кВт

A+++




R290
ECO





Тепловий насос типу «моноблок» — серія **BeeEco**

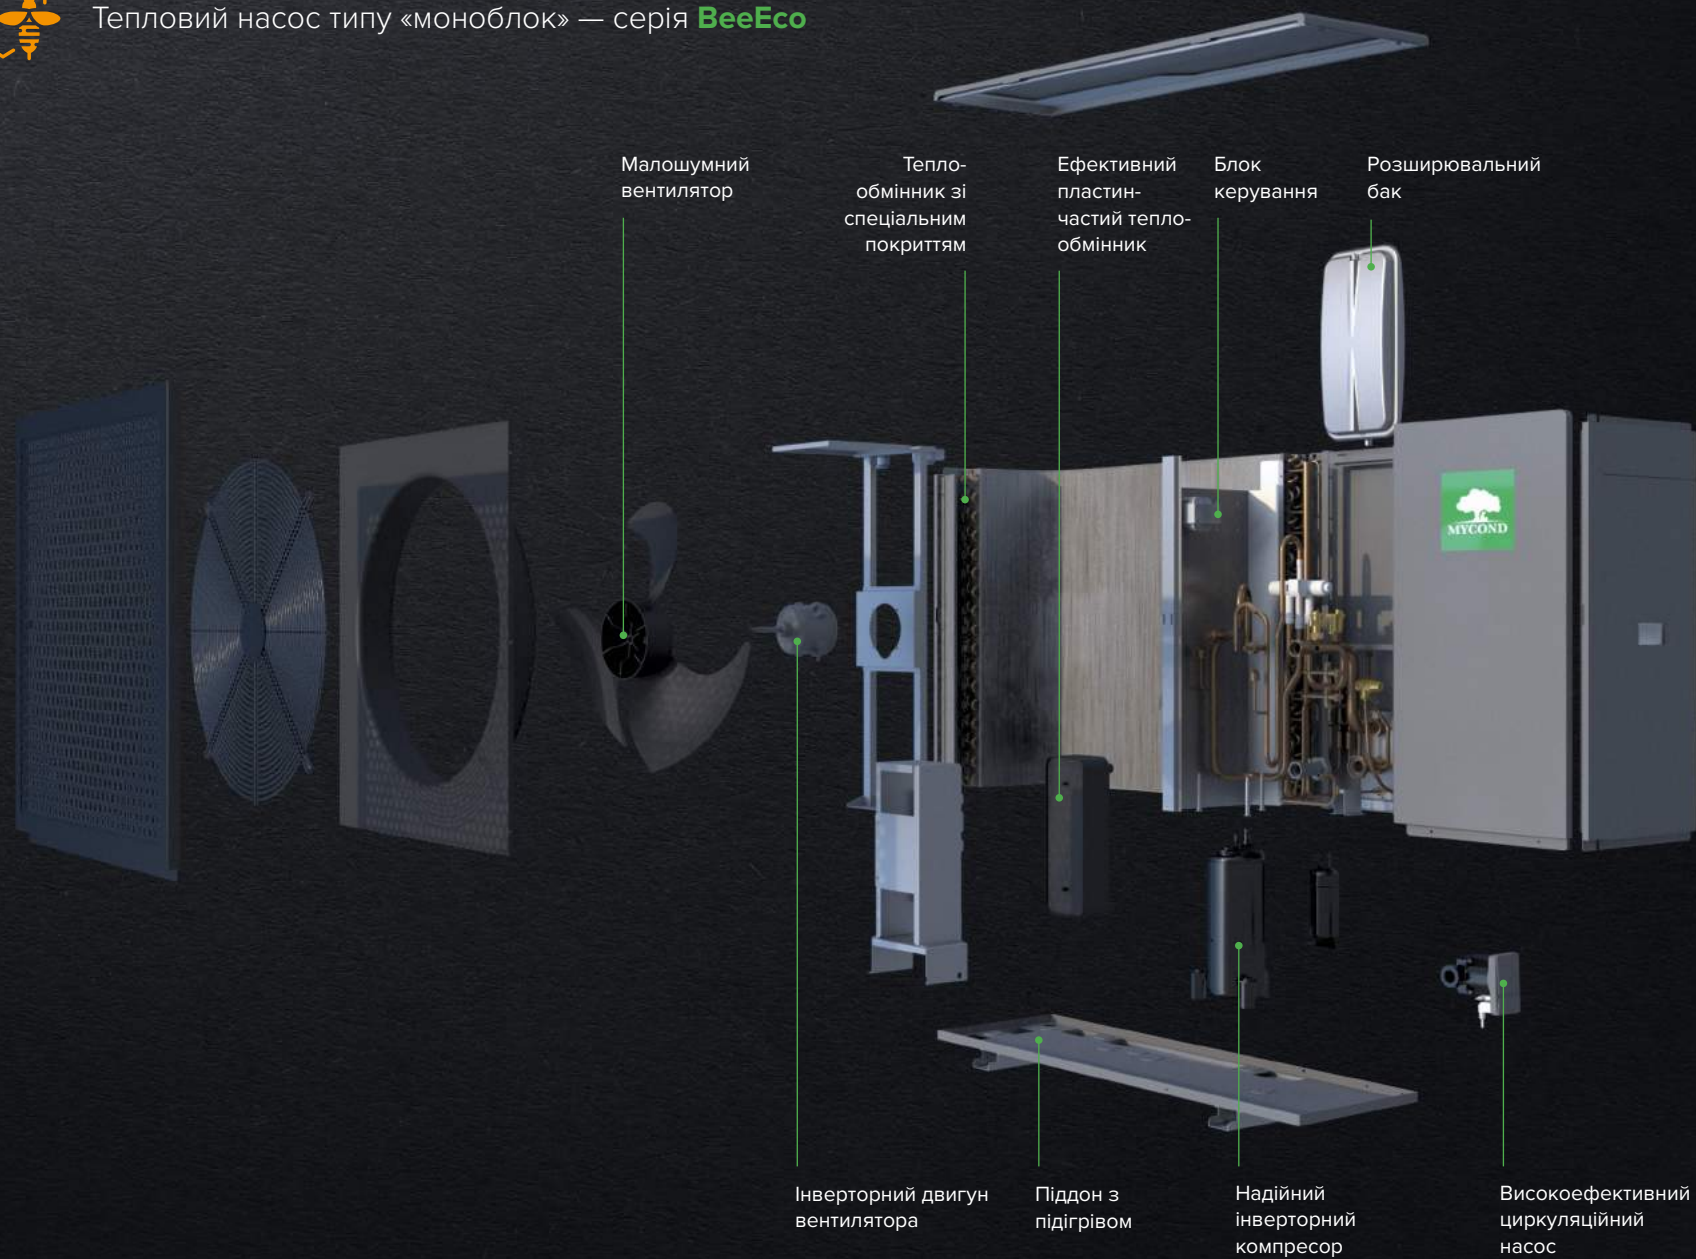



Сенсорний пульт керування

- Режими роботи «Опалення» / «Тепла підлога» / «ГВП» / «Охолодження»
- Погодозалежний режим роботи
- Керування додатковими джерелами тепла для опалення та нагріву води
- Керування додатковими циркуляційними насосами та клапанами
- «Тихий режим»
- Можливість каскадного регулювання декількома тепловими насосами
- Modbus

Простий та зрозумілий інтерфейс користувача поєднується з широкими технічними налаштуваннями для сервісних інженерів.



Серія ВeeЕсо відповідає найвищим екологічним стандартам і має клас енергоефективності А+++.

Це найкраще рішення для систем опалення, які вимагають високих температур теплоносія.





Технічні характеристики	Одиниці виміру	MHCM 06 SU1A	MHCM 12 SU3A	MHCM 18 SU3A
Теплова потужність (A7/W35)	кВт	6,3	12,2	18,5
COP (A7/W35)		4,9	4,8	4,8
Теплова потужність min/max (A7/W35)	кВт	2,9-9,1	4,3-15,2	7,2-22,1
Теплова потужність (A-7/W35)	кВт	5,1	9,9	14,9
COP (A-7/W35)		3,6	3,5	3,6
Потужність охолодження (A35/W7)	кВт	5,1	9,3	15,8
EER (A35/W7)		3,1	3,0	3,0
Діапазон зовнішньої температури в режимі нагріву (ГВП)	°C	-25...+45		
Діапазон зовнішньої температури в режимі охолодження	°C	+16...+45		
Максимальна температура подачі	°C	+75		
Холодоагент		R290		
Живлення	В / Гц	230 / 50	400 / 50	
Рівень звукової потужності	дБ(А)	48	50	55
Клас енергоефективності				
• Низькотемпературна експлуатація (W35)		A+++		
• Середньотемпературна експлуатація (W55)		A+++		



Тепловий насос типу «моноблок»

MBasic

Компактний і надійний

Компактний зовнішній блок має сучасний дизайн, низькі шумові характеристики і може бути встановлений в будь-якому доступному місці біля будинку.

Серія MBasic в першу чергу розрахована на роботу з низькотемпературними системами опалення з невеликими потребами в тепловій енергії.



Теплова потужність:

до 11,9 кВт



Потужність охолодження:


до 8,9 кВт

A+++



**R32
ECO**

Тепловий насос типу «моноблок» — серія **MBasic**

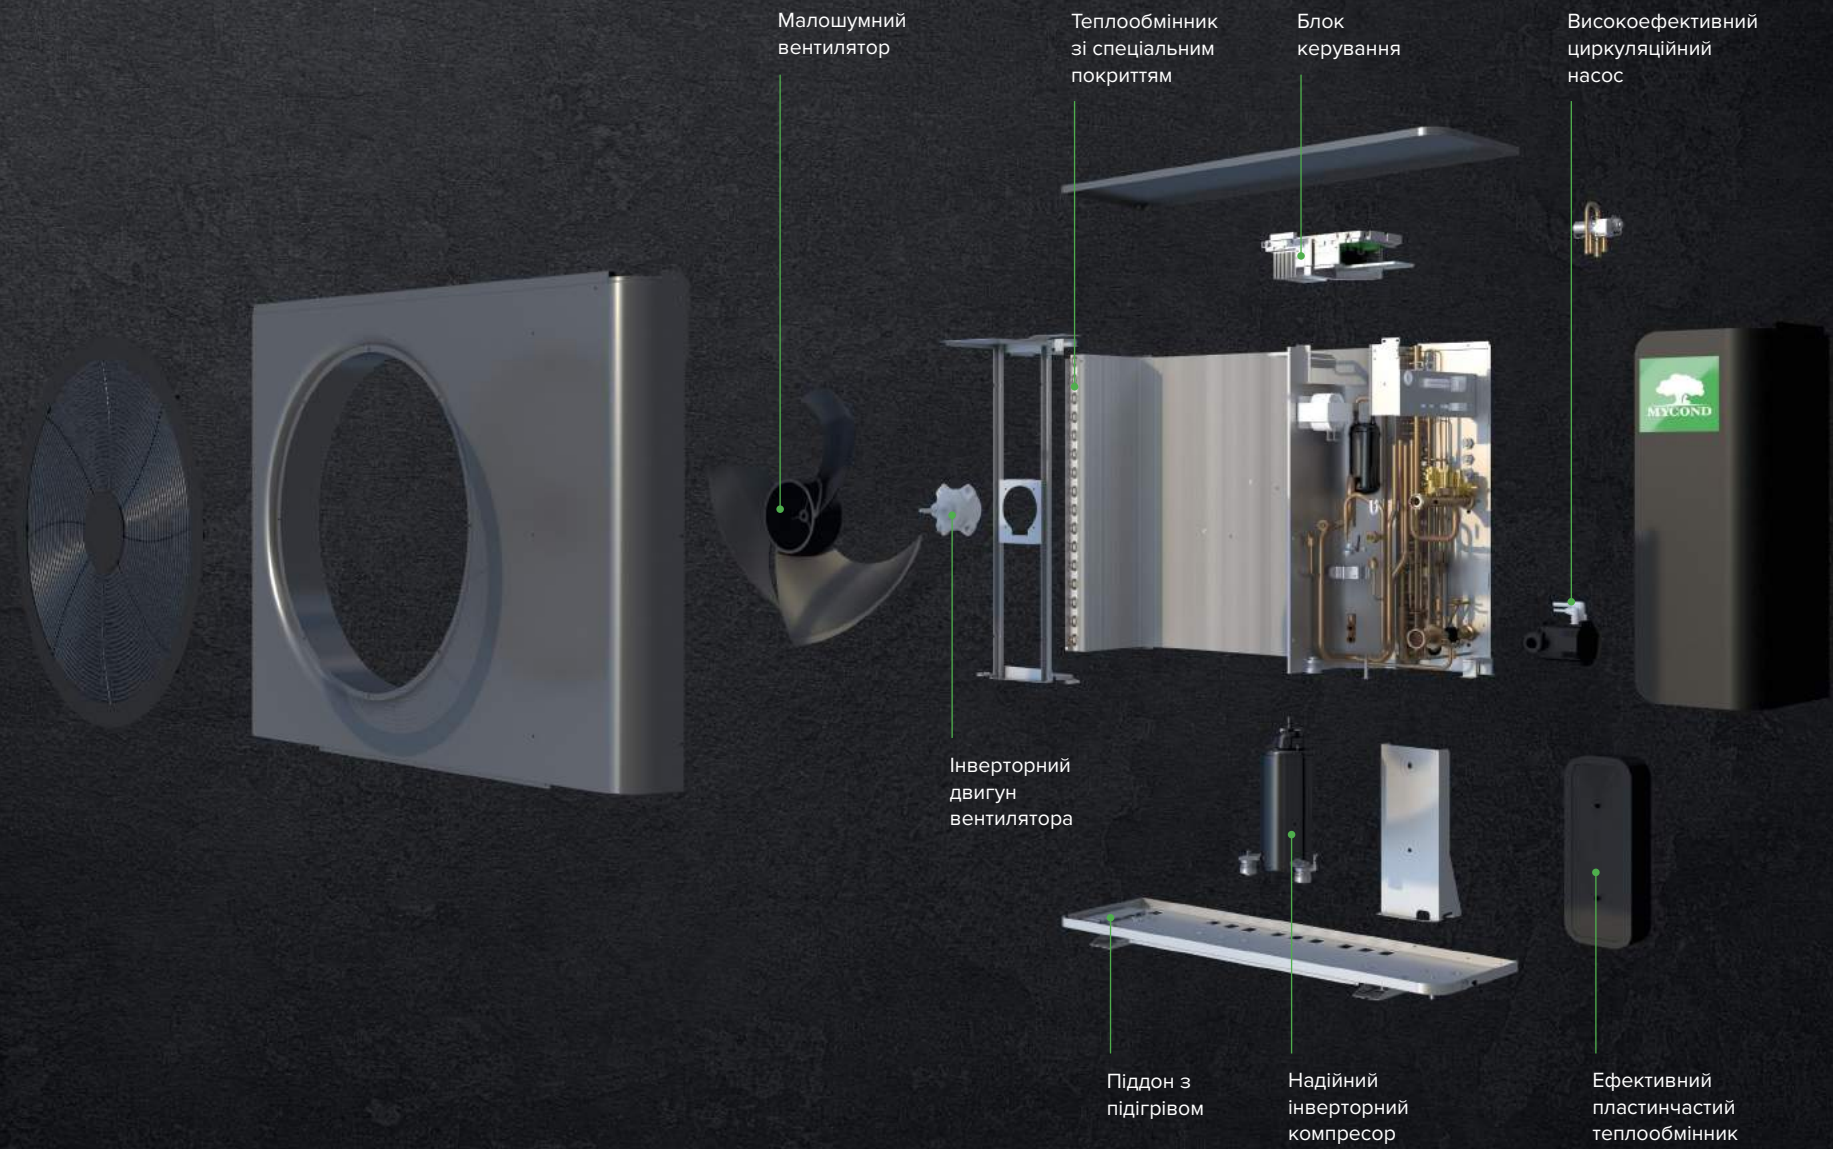

Тепловий насос типу «моноблок» — серія **MBasic**

Зручний сенсорний інтерфейс

Панель керування MBasic має привабливий дизайн з простими піктограмами для зручного налаштування роботи системи.

Можливості контролера:

- погодозалежний режим роботи
- опалення / ГВП / охолодження
- керування додатковим джерелом тепла
- віддалене керування
- Mycond App




Тепловий насос типу «моноблок» — серія **MBasic**

Модель MBasic

Частина елементів гідравлічного контуру вбудовані в тепловий насос. Це значно спрощує монтаж та не вимагає великої площі котельні. Ви можете легко насолоджуватися опаленням від MBasic.

Компресор, вентилятор та циркуляційний насос мають інверторне керування, що гарантує максимальну ефективність роботи теплового насосу і мінімальне споживання електроенергії.

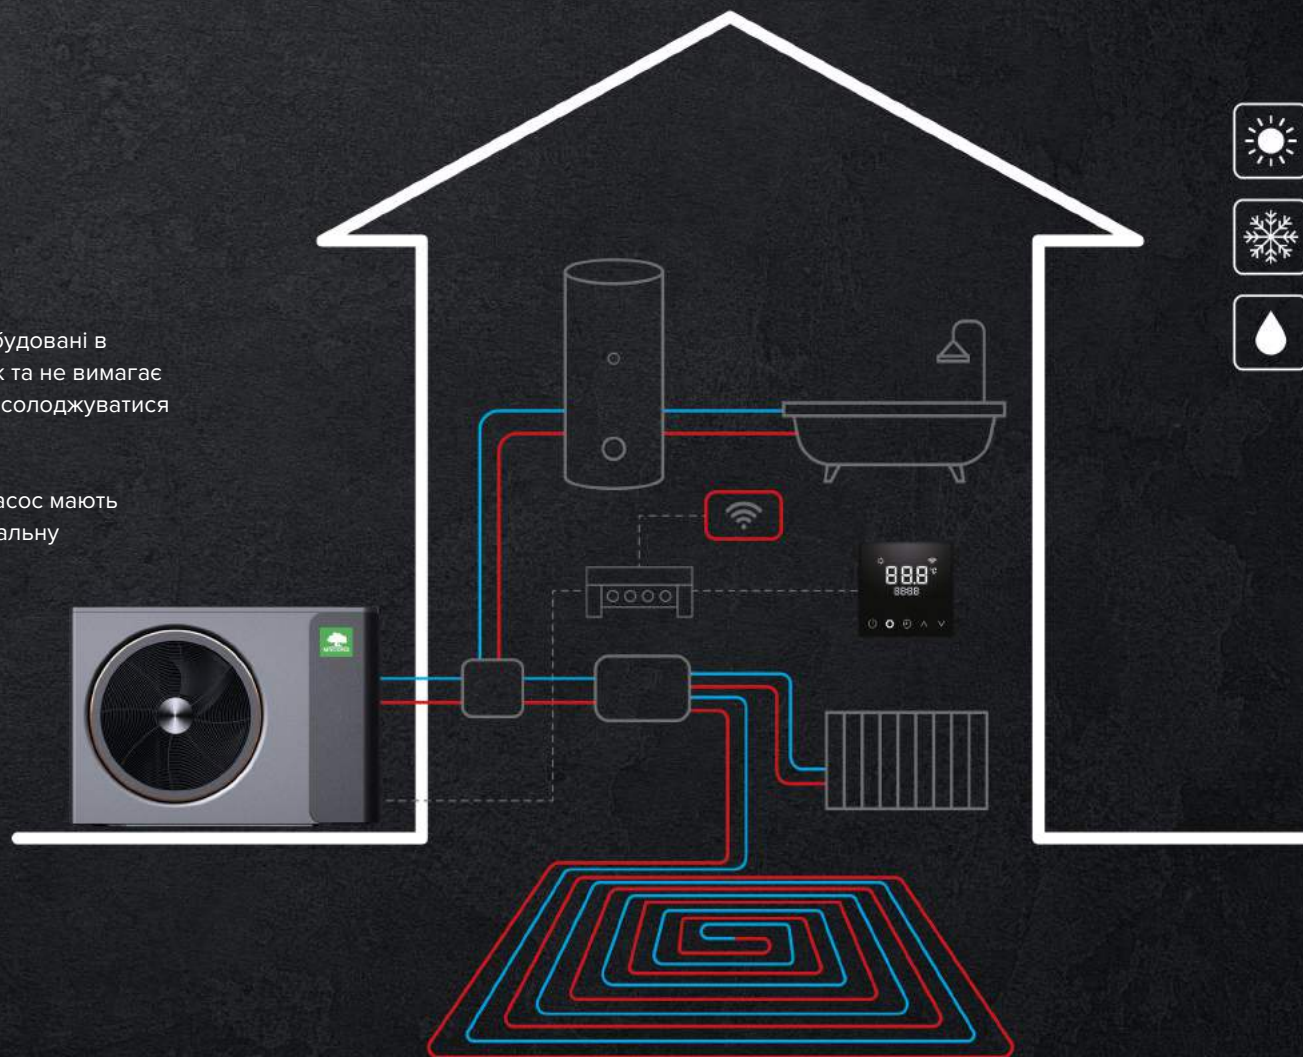

Тепловий насос типу «моноблок» — серія **MBasic**

Технічні характеристики	Одиниці виміру	MHM-U06HL	MHM-U09HL	MHM-U12HL
Теплова потужність (A7/W35)	кВт	7,2	9,7	11,9
COP (A7/W35)		4,26	4,04	4,05
Теплова потужність min/max (A7/W35)	кВт	3,3...7,2	5,0...9,7	5,9...11,9
Теплова потужність (A-7/W35)	кВт	3,6	5,7	6,8
COP (A-7/W35)		2,62	2,72	2,88
Потужність охолодження (A35/W7)	кВт	4,8	7,9	8,9
EER (A35/W7)		2,54	2,38	2,61
Діапазон зовнішньої температури в режимі нагріву (ГВП)	°C	-25...+43		
Діапазон зовнішньої температури в режимі охолодження	°C	+8...+43		
Максимальна температура подачі	°C	+60		
Холодоагент		R32		
Живлення	В / Гц	230 / 50		
Рівень звукової потужності	дБ(А)	52	53	53
Клас енергоефективності				
• Низькотемпературна експлуатація (W35)		A+++		
• Середньотемпературна експлуатація (W55)		A++		

Центральний контролер теплових насосів

IQ 200

просте керування
кліматом

Забезпечує ефективну роботу системи опалення з тепловими насосами та іншими котлами. Функціональність і широкий вибір аксесуарів дозволяють налаштувати систему з урахуванням усіх ваших побажань.



Можливості контролера:

- сенсорний екран
- каскадне керування
- погодозалежний режим роботи
- часові програми
- три контури опалення (два зі змішувачами)
- нагрів бойлера ГВП
- насос рециркуляції
- режими авто / ECO / комфорт
- захист від замерзання
- мобільний додаток



Асортимент баків

Баки

для теплових насосів

Модельний ряд баків спеціально розроблений для гармонійного поєднання з тепловими насосами Musond, щоб забезпечити оптимальний режим роботи опалення та гарячого водопостачання.





Буферні ємності серії MBT

Буферні ємності мають компактні розміри та ефективну ізоляцію.
Можливе підключення декількох джерел тепла.

Технічні характеристики	Одиниці виміру	MBT 80	MBT 100
Об'єм	л	80	100
Висота (без ніжок)	мм	865	1036
Діаметр	мм	490	490
Вага	кг	44	52
Робочий тиск	бар	3	3
Підключення	R	1"	1 ½"
Кількість підключень	шт	4	8
Режим роботи		Опалення / охолодження	
Електричний нагрівач		Ні	Так (опція)
Тип монтажу		Настінний	Підлоговий

Асортимент баків



Бойлер непрямого нагріву для систем ГВП серії **MHWT..HP**

Забезпечує високий рівень комфорту гарячого водопостачання. Завдяки теплообміннику великої площі тепловий насос нагріває воду з максимальною ефективністю та за мінімальний час. Теплообмінник розміщений по всій висоті бака, що забезпечує рівномірний нагрів. Можливий монтаж електричного нагрівача.

Технічні характеристики	Одиниці виміру	MHWT 200 HP	MHWT 300 HP
Об'єм	л	200	300
Висота	мм	1320	1815
Діаметр	мм	590	590
Вага	кг	89	114
Площа теплообмінника	м ²	2.9	3.99
Підключення холодна/горяча вода	R	¾"	1"
Підключення теплообмінника	R	1"	1"
Підключення рециркуляція	R	¾"	1"
Електричний нагрівач	R	1 ½" (опція)	1 ½" (опція)

Бак комбінований серії МТ....НР

Комбінований бак — це ідеальне рішення для системи з тепловим насосом в сучасному приватному будинку. В ньому поєднані буферна ємність для системи опалення та бак запасу гарячої води. Компактні габарити спрощують монтаж. Можливий монтаж електричного нагрівача.



Технічні характеристики	Одиниці виміру	МТ 100/200 НР	МТ 100/300 НР
Загальний водяний об'єм (буфер+бойлер)	л	300	400
Загальна висота (з тепловою ізоляцією)	мм	1500	1759
Діаметр	м	698	700
Буферна ємність			
Об'єм	л	100	100
Режим роботи		Нагрів / охолодження	
Підключення	Р	1"	
Бак ГВП			
Об'єм	л	200	300
Площа теплообмінника	м ²	2.9	4.39
Підключення гаряча/холодна вода	Р	1"	
Підключення теплообмінника	Р	1"	
Підключення лінії рециркуляції ГВП	Р	1"	

AFP

Система захисту від замерзання

використовується для зменшення ризику замерзання у системі водопостачання з моноблочним тепловим насосом. Коли зовнішня температура опускається нижче +10°C, AFP переходить у режим керування й готовий до роботи.

Режим захисту від замерзання активується, коли температура води опускається нижче +6°C. Влітку циркуляційний насос запускається один раз на добу, щоб захистити тепловий насос від блокування.



Рама з піддоном

для зовнішнього блоку



Загальні габарити: 1200 Ш x 500 Г x 440 В мм.

Монтажна ширина регулюється в межах 580-1120 мм.

Колір – RAL 7024.

Ніжки з можливістю регулювання по висоті.

Піддон з дренажним отвором.

Електричним нагрівальним кабелем не комплектується.

Рекомендуємо
ознайомитися
з усім асортиментом
продукції від **Mycond**



MYHEAT

Модульні теплові насоси

Серія Standard, модель
MCU-YH



Теплова потужність: **70-280 кВт**  Холодильна потужність: **66-260 кВт**

Серія Recovery, модель
MCU-YHR



Теплова потужність: **70 кВт**  Холодильна потужність: **66 кВт**

Серія Inverter, модель
MCU-YHI



Теплова потужність: **34-150 кВт**  Холодильна потужність: **33.5-130 кВт**

Серія EVI, модель
MCU-YHE



Теплова потужність: **78-175 кВт**  Холодильна потужність: **70-150 кВт**

Серія 4-pipe
MCU-YHF



Теплова потужність: **70 кВт**  Холодильна потужність: **66 кВт**

Серія Techno, модель
MCU-YHA



Теплова потужність: **70 кВт**  Холодильна потужність: **66 кВт**

MYHEAT

Модульні теплові насоси

Спиральний чиллер з повітряним охолодженням серії YHE **MCU-500YHE**



Теплова потужність:  Холодильна потужність:  **540 кВт** **500 кВт**

Серія Propane **MCU-YHP**



Теплова потужність:  Холодильна потужність:  **50 кВт** **32 кВт**

Водяний спіральний чиллер, серія **MWU**



Теплова потужність:  Холодильна потужність:  **81.2-154.2 кВт** **74.4-149.2 кВт**

MYCOOL


Фанкойли

Дизайнерські підлогові фанкойли,
серії **SILVER GLASS**




Теплопродуктивність: 0.61 ... 4.71 кВт
Холодопродуктивність: 0.45 ... 3.73 кВт

Дизайнерські підлогові фанкойли,
серії **SILVER GLASS LOW**

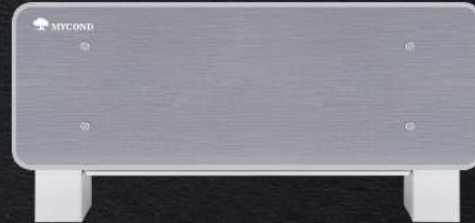


Теплопродуктивність: 0.55 ... 3.58 кВт
Холодопродуктивність: 0.38 ... 2.62 кВт

Дизайнерські фанкойли настінного
монтажу, серії **SILVER GLASS WALL**

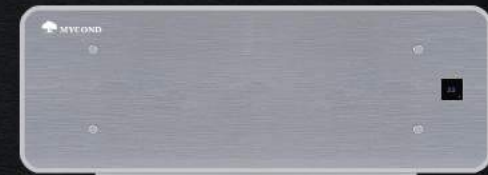

Теплопродуктивність: 0.96 ... 3.78 кВт
Холодопродуктивність: 0.70 ... 2.90 кВт

Настінні фанкойли,
серії **MHW**

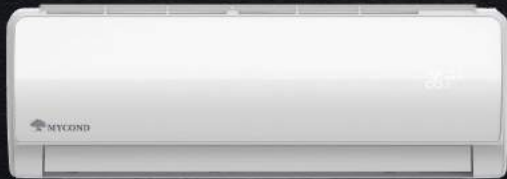

Теплопродуктивність: 2.6 ... 10.8 кВт
Холодопродуктивність: 1.8 ... 7.2 кВт

Настінні фанкойли,
серії **FHW**



Теплопродуктивність: 1.34 ... 4.28 кВт
Холодопродуктивність: 1.24 ... 3.78 кВт

Дизайнерські підлогові фанкойли,
серії **SILENT**



Теплопродуктивність: 0.99 ... 4.2 кВт
Холодопродуктивність: 0.75 ... 3.1 кВт

MYCOOL

Фанкойли

Канальні фанкойли середньонапірні,
серії **HPL**



Теплопродуктивність: **3.31 ... 13.13 кВт**  Холодопродуктивність: **2.93 ... 9.89 кВт**

Канальні фанкойли високонапірні,
серії **DFCL**




Теплопродуктивність: **7.91 ... 70.64 кВт**  Холодопродуктивність: **4.05 ... 38.42 кВт**

Канальні фанкойли середньонапірні,
серії **MCFC**



Теплопродуктивність: **1.8 ... 18.9 кВт**  Холодопродуктивність: **1.2 ... 12.6 кВт**

Низьконапірні фанкойли каналного типу,
серії **MCFDS**

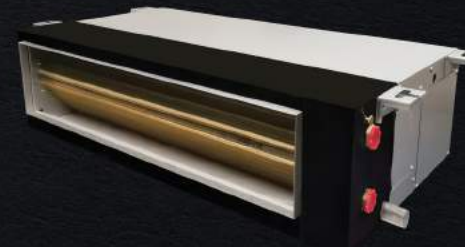

Теплопродуктивність: **1.75 ... 10.8 кВт**  Холодопродуктивність: **1.17 ... 7.2 кВт**

MYCOOL

Фанкойли

Універсальні фанкойли,
серії **SEC/F**



Теплопродуктивність: **0.64 ... 10.53 кВт**  Холодопродуктивність: **0.57 ... 8.52 кВт**

Касетні фанкойли 4-сторонні,
серії **MCFK-T2**



Теплопродуктивність: **3.7 ... 18.9 кВт**  Холодопродуктивність: **2.4 ... 12.6 кВт**

Підлогові фанкойли,
серії **MCFF**



Теплопродуктивність: **1.75 ... 18.9 кВт**  Холодопродуктивність: **1.17 ... 12.6 кВт**

MYHUMI

Осушувачі повітря

Побутові осушувачі
повітря **TIBO ECO 10**



Потужність осушення:
10 л/доба

Побутові осушувачі
повітря **ROOMER HEPA 25**



Потужність осушення:
25 л/доба

Побутові осушувачі
повітря **YUGO SMART 16**



Потужність осушення:
16 л/доба

Побутові осушувачі
повітря **TIBO SMART 10**



Потужність осушення:
10 л/доба

Побутові осушувачі
повітря **TIBO SMART 12**



Потужність осушення:
12 л/доба

Побутові осушувачі
повітря **ROOMER SMART 12**



Потужність осушення:
12 л/доба

Побутові осушувачі повітря
ROOMER SMART 25



Потужність осушення:
25 л/доба

Побутові осушувачі
повітря **GIANT SMART**



Потужність осушення:
40 ... 50 л/доба

Побутові осушувачі
повітря **ROOMER ECO 25**



Потужність осушення:
25 л/доба

MYHUMI

Осушувачі повітря

Напівпромислові осушувачі
повітря, серія **WORKER**



Потужність осушення:
50 ... 70 л/доба

Осушувачі повітря для
басейнів, серія **MBA-G**



Потужність осушення:
53 ... 103 л/доба

Осушувачі повітря для
басейнів, серія **MSHA(C)**



Потужність осушення:
28 ... 1000 л/доба

Осушувачі повітря для
басейнів, серія **MDDS/MDCS**



Потужність осушення:
46 ... 290 л/доба

Осушувачі повітря,
серія **MID/MSP**



Потужність осушення:
100 ... 4650 л/доба

Осушувачі повітря,
серія **MIT/MST**



Потужність осушення:
100 ... 4650 л/доба

Осушувачі повітря,
серія **MSTR/MSPR**



Потужність осушення:
100 ... 4650 л/доба

MYCUMI

Зволожувачі

Зволожувач повітря, серія
MHDM-D



Продуктивність:
1 ... 6 кг/год

Зволожувач повітря, серія
MHDM-3S



Продуктивність:
1 ... 3 кг/год

MYSMART Контролери

Термостат для теплої підлоги
MYCOND ORB HEAT



Термостат для фанкойла
MYCOND ORB FAN



Термостат для теплої підлоги
MYCOND NEW TOUCH



Термостат для теплої підлоги
MYCOND BLOCK



Термостат для фанкойла
MYCOND BLOCK



MYSMART

Розумні пристрої для дому

Терморегулятор для радіатора
MYCOND TRV-100



Бездротовий
ZIGBEE HUB




Датчик відкриття
ДВЕРЕЙ ZIGBEE



Бездротова сирена
ZIGBEE



WI-FI РЕЛЕ



Кнопка
ZIGBEE SMART



Датчик руху
ZIGBEE PIR



Датчик температури та вологості
ZIGBEE



Датчик
ПРОТІКАННЯ ВОДИ





**Контролюйте
свій комфорт
та безпеку
за допомогою
додатку **Mycond****



Обігрів



Охолодження



Вентиляція



Розумний дім

Комфорт у домі завдяки додатку

Головний офіс

MYCOND LIMITED

Бішопсгейт (Bishopsgate) 42-44, Лондон, W1T 1DG,
Англія, Велика Британія EC2N 4AH

+44 745 814 8214

info@mycond.eu

info@mycond.co.uk

mycond.ua

