


Распределительные коллекторы из композиционного материала

СЕРИЯ 671

www.caleffi.com

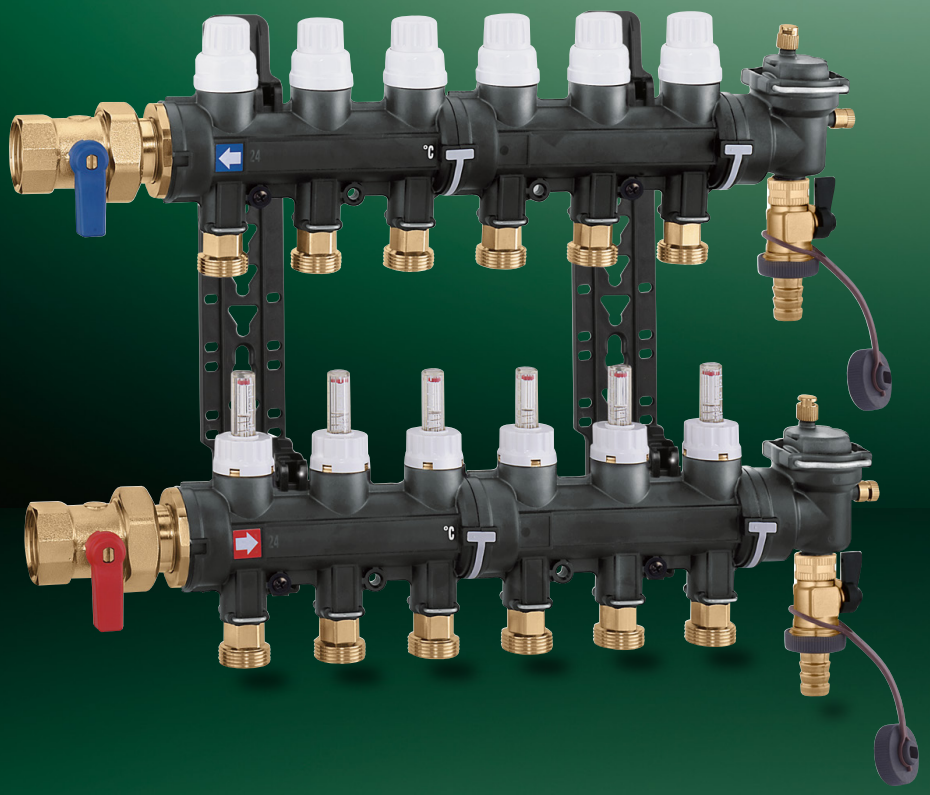

- Коллектор из композиционного материала, специально разработанный для контроля и распределения жидкости в контурах систем напольных отопительных панелей.
- Коллектор подачи укомплектован измерителями расхода со встроенными регулирующими клапанами, а коллектор обратки укомплектован клапанами-отсекателями, подготовленными для электротепловых приводов.
- Концевые группы коллекторов укомплектованы автоматическими воздухоотводчиками и краном для заполнения слива.
- Соединения отводов каждого отдельного контура изготовлены для применения специального адаптера быстрого зацепления, очень практичного при монтаже, снимаемого удалением крепежной скобы.

CALEFFI
Hydronic Solutions

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ




КОД	СОЕДИНЕНИЕ	К-ВО ОТВОДОВ	ОТВОДЫ
6716C1	1" BP	x 3	3/4" HP
6716D1	1" BP	x 4	3/4" HP
6716E1	1" BP	x 5	3/4" HP
6716F1	1" BP	x 6	3/4" HP
6716G1	1" BP	x 7	3/4" HP
6716H1	1" BP	x 8	3/4" HP
6716I1	1" BP	x 9	3/4" HP
6716L1	1" BP	x 10	3/4" HP
6716M1	1" BP	x 11	3/4" HP
6716N1	1" BP	x 12	3/4" HP
6716O1	1" BP	x 13	3/4" HP
6716P1	1" BP	x 14	3/4" HP


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧАЯ ТЕКУЧАЯ СРЕДА	вода, растворы с гликолем
МАКС. ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ГЛИКОЛЯ	30%
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	4 бар
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ОПРЕССОВКИ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ	6 бар
ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	5÷60°C
ШКАЛА ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА	1÷4 л/мин.
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ГЛАВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	255 мм
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ОТВОДОВ	50 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

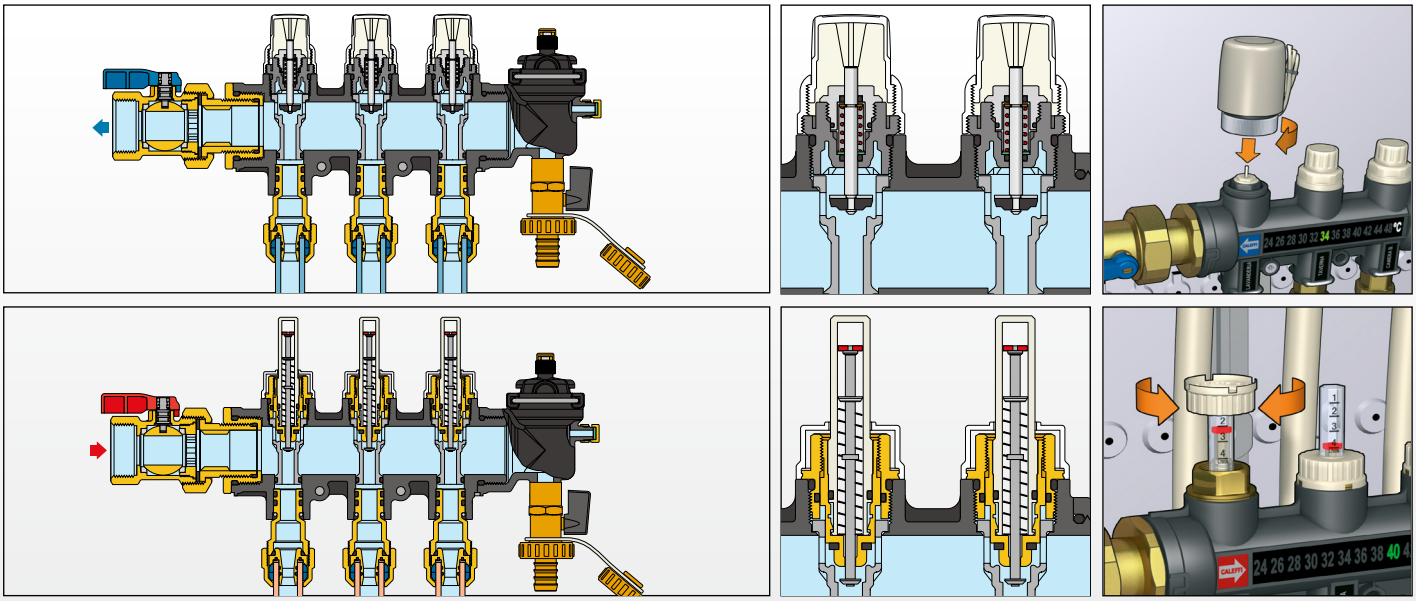

МОНТАЖ

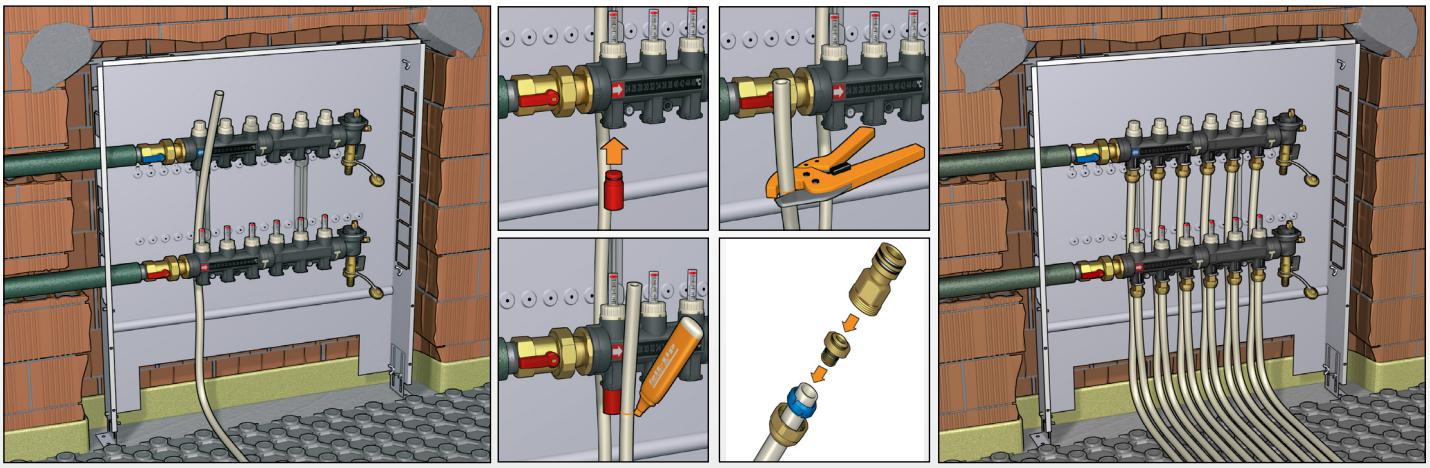

CALEFFI Hydronic Solutions

0351219UK

МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
И ИЗМЕНЕНИЯ В ОПИСАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italy
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863723
caleffirussia@gmail.com · www.caleffi.com · © Copyright 2019 Caleffi