



Технічний паспорт

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск P_N	10 бар
Висота подачі $H_{\max}$	7,5 м
Подача $Q_{\max}$	8,1 м³/год
Мінімальна висота притоку при 50 °C	3 м
Мінімальна висота притоку при 95 °C	10 м
Мінімальна висота притоку при 110 °C	16 м
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-20 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	-20 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Дані двигуна

Індекс енергетичної ефективності (EEI)	≤0,20
Під'єднання до мережі	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Номинальний струм I_N	0,08 A
Номинальний струм I_N	1 A
Номинальна потужність P_2 P_2	85 Вт
Мінімальне число обертів $n_{\min}$	1000 1/min
Максимальне число обертів $n_{\max}$	3700 1/min
Споживана потужність (мін.) $P_{1 \min}$	5 Вт
Споживана потужність $P_{1 \max}$	120 Вт
Випромінення перешкод	EN 61800-3;2004+A1;2012/житлові приміщення (C1)
Стійкість до перешкод	EN 61800-3;2004+A1;2012/промислові приміщення (C2)
Кабельне нарізне з'єднання	2 x M20x1.5
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IPX4D


Матеріали

Корпус насоса	Сірий чавун
Робоче колесо	PPE/PS-GF30
Вал	Нержавіюча сталь
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	G 1½
Зі всмоктуючої сторони	G 1½
Монтажна довжина <i>l</i> ₀	180 мм

Характеристики

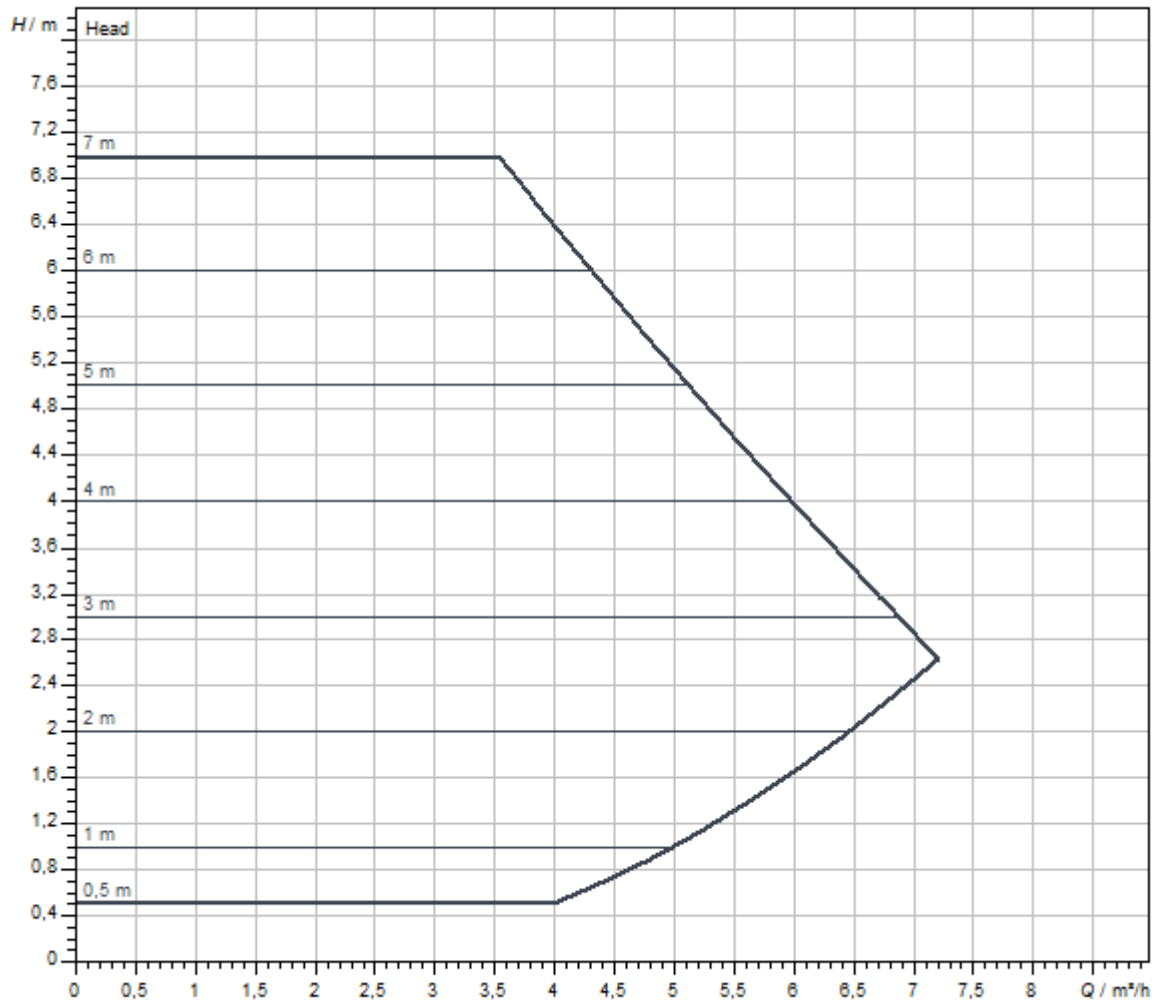

Середовище	Water 100 %
Температура середовища <i>T</i>	20,00 °C
Число обертів у робочій точці	3.371 1/min

Опис виробу

Високоєфективний насос Wilo-Yonos MAXO

з електронним керуванням,

Циркуляційний насос із мокрим ротором, синхронний двигун відповідно до ЕСМ-технології та інтегрований електронний блок регулювання потужності для плавного регулювання перепаду тиску. Можливість застосування для всіх систем опалення, вентиляції, кондиціонування.

Серійно з:

- На вибір способи регулювання для оптимального підбору навантаження: Др-с (перепад тиску постійний), Др-в (перепад тиску змінний)
- 3 ступені числа обертів (n = постійне)
- Світлодіодна індикація для налаштування заданого значення та індикації повідомлені про

помилки

- Електричне під'єднання з конектором Wilo
- Світлова сигналізація про несправність та контакт для загальної сигналізації про несправність

Для насосів із фланцевим з'єднанням - фланцеві виконання:

- Стандартне виконання для насосів DN 32 – DN 65: Комбінований фланець PN 6/10 (фланець PN 16 відповідно до EN 1092-2) для зустрічних фланців PN 6 і PN 16
- Стандартне виконання для насосів DN 80/DN 100: фланець PN 6 (розрахований PN 16 відповідно до EN 1092-2) для зустрічного фланця PN 6

Експлуатаційні дані

Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	-20 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	110 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	-20 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C
Максимальний робочий тиск P_N	10 бар
Мінімальна висота притоку при 50 °C	3 м
Мінімальна висота притоку при 95 °C	10 м
Мінімальна висота притоку при 110 °C	16 м

Дані двигуна

Індекс енергетичної ефективності (EEI)	≤0,20
Випромінювання перешкод	EN 61800-3;2004+A1;2012/житлові приміщення (C1)
Стійкість до перешкод	EN 61800-3;2004+A1;2012/промислові приміщення (C2)
Під'єднання до мережі	1~230 V, 50/60 Hz
Споживана потужність $P_{1\max}$	120 Вт
Мінімальне число обертів $n_{\min}$	1000 1/min
Максимальне число обертів $n_{\max}$	3700 1/min
Клас захисту двигуна	IPX4D
Кабельне нарізне з'єднання	2 x M20x1.5

Матеріали

Корпус насоса	Сірий чавун
Робоче колесо	PPE/PS-GF30
Вал	Нержавіюча сталь
Матеріал підшипника	графіт

Монтажні розміри

Зі всмоктуючої сторони	G 1½
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	G 1½
Монтажна довжина l_0	180 мм

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10
Вага нетто близько <i>m</i>	4,5 кг
Артикульний номер	2120639 