



подібний до малюнка

HiMulti 3-43 P/1/5/230

Багатоступеневий блочний насос

Артикульний номер: [4244150](#)

Технічний паспорт

Гідравлічні дані

Максимальна температура середовища $T_{\max}$	35 °C
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	5 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	-15 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальна потужність двигуна P_2	0,4 кВт
Номинальний струм I_N	2,7 A
Номинальне число обертів n	2900 1/min
Клас ізоляції	F
Клас захисту двигуна	X4


Матеріали

Корпус насоса	PA6T/6I-GF40
Робоче колесо	PPE/PS-GF30
Вал	Нержавіюча сталь
Ущільнення вала	BVPFF
Матеріал ущільнення	EPDM
Матеріал камери робочих коліс	PPE/PS-GF30

Монтажні розміри


Зі всмоктуючої сторони DN_s	G 1
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони DN_d	G 1

Характеристики

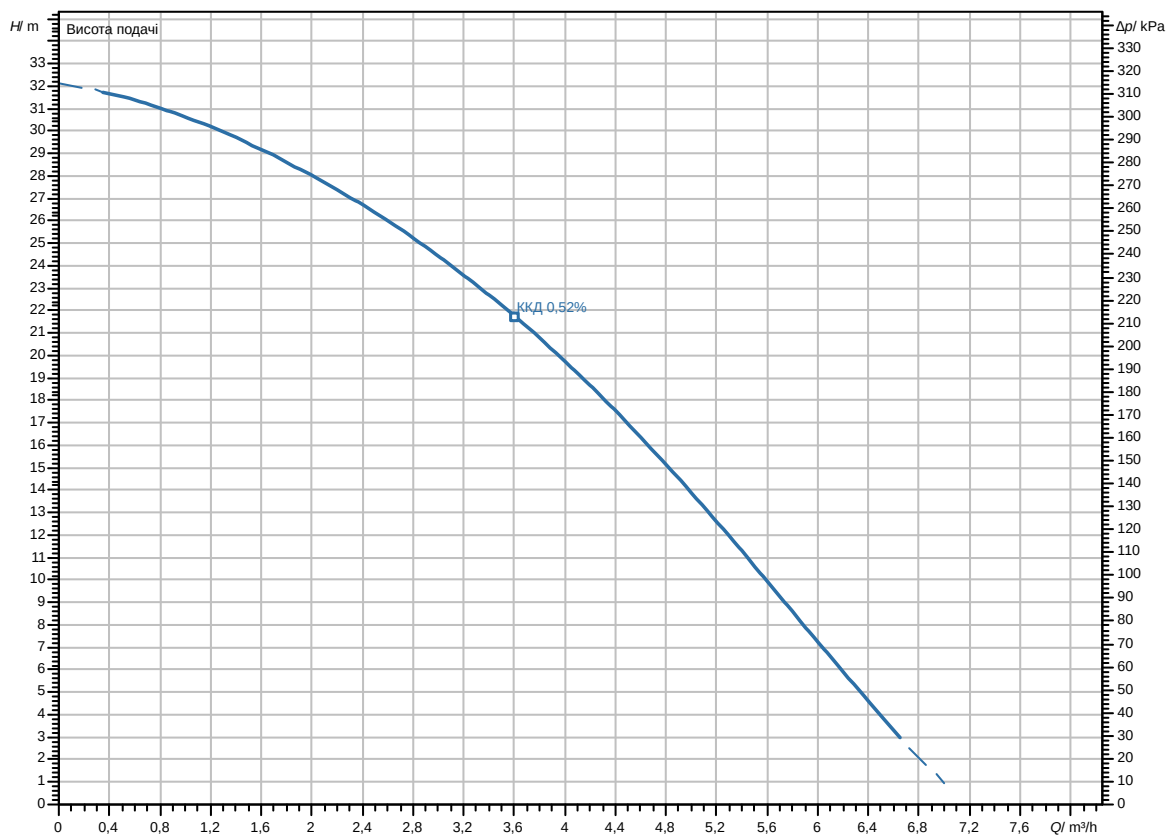

Розміри та креслення з розмірами

Wilo-HiMulti 3

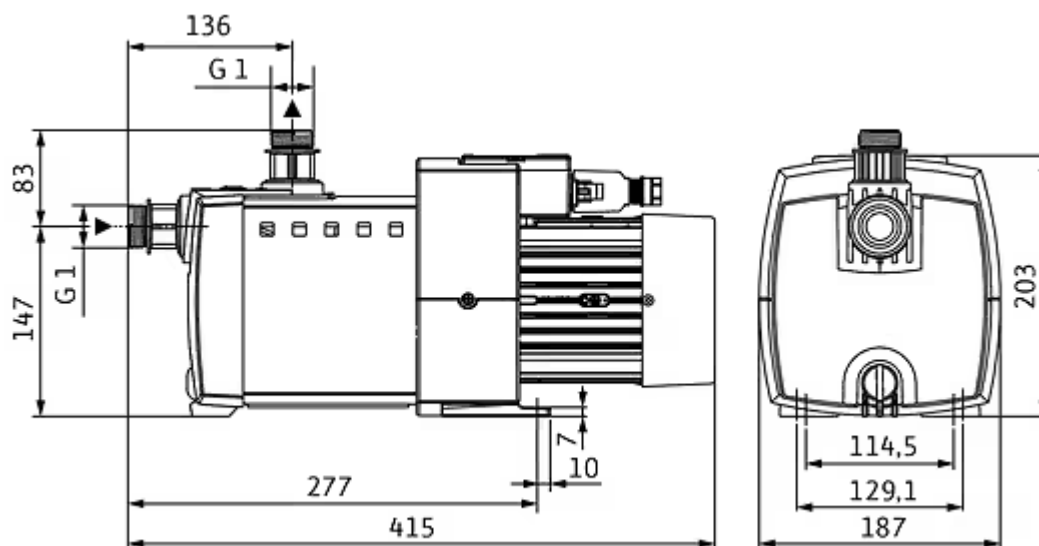

Вид установки

Запірна арматура

Запірний кульовий кран Rp 1

2663980

Гвинтове з'єднання для зворотнього клапана

Гвинтове з'єднання для Клапан зворотного потоку DN 25

2660509

Запірна арматура

Запірний кульовий кран Rp 1

2663980

Запірна арматура

Запірний кульовий кран Rp 1

2663980

Комплект всмоктувальних/напірних шлангів

Всмоктувальний/напірний шланг 1¼" SE – PN 10 (1,5 м в компл.)

2025973

Всмоктувальний/напірний шланг 1¼" SE – PN 10 (3,0 м в компл.)

2025974

Всмоктувальний/напірний шланг 1¼" SE – PN 10 (5,0 м в компл.)

2025975

Всмоктувальний/напірний шланг 1¼" SE – PN 10 (10,0 м в компл.)

2025976

Всмоктувальний/напірний шланг 1¼" SE – PN 10 (15,0 м в компл.)

2025977

Всмоктувальний фільтр грубої очистки (плаваючий забір)

Фільтр гр. очистки GR з усмокт. сторони

2024960

Всмоктувальний фільтр тонкої очистки (плаваючий забір)

Фільтр тонк. очистки FR зі всмокт. стор.

2024962

Поплавковий вимикач WAO-EK

Поплавковий вимикач WAOEK 65, 20 м кабелю

2005626

Комплект для автоматичного режиму

Компл. для автом. реж. R ½, кабель 5 м

Компл. для авт. режиму R 1, кабель 5 м

Комплект для авт. реж. R ½, кабель 20 м

Компл. для автом. реж. R 1, кабель 20 м

Запірна арматура

Запірний кульовий кран Rp 1

2663980

Комплект всмоктувальних шлангів

Комплект всмоктувального шланга 1

4027874

Комплект всмоктувального шланга 1¼

4056081

Електричне допоміжне приладдя

HiControl 1

HiControl 1-EK

4190895

HiControl 1

4190896

Комплект захисту від нестачі води для домових водопровідних станцій

Комплект для захисту від сух. ходу WMS G 1½

4204510

Комплект для захисту від сух. ходу WMS G2

4204512

Комплект для автоматичного режиму**Компл. для автом. реж. R ½, кабель 5 м****Комплект для авт. реж. R ½, кабель 20 м****Компл. для авт. режиму R 1, кабель 5 м****Компл. для автом. реж. R 1, кабель 20 м****Поплавковий вимикач WA****Поплавковий вимикач WA65 з кабелем 5 м****Поплавковий вимикач WA65 з кабелем 10 м****Поплавковий вимикач WA65 з кабелем 20 м****Поплавковий вимикач WA65 з кабелем 30 м****Поплавковий вимикач WA KR1 S з кабелем 5 м****Поплавковий вимикач WA KR1 S з кабелем 10 м****Поплавковий вимикач WA-EK**

Поплавковий вимикач WAEK 65, 5 м кабелю	503211698
Поплавковий вимикач WAEK 65, 10 м кабелю	2005516
Поплавковий вимикач WAEK 65, 20 м кабелю	2005517

Поплавковий вимикач WAO-EK

Поплавковий вимикач WAOEK 65, 20 м кабелю	2005626
Поплавковий вимикач WAOEK 65, 5 м кабелю	2028673